
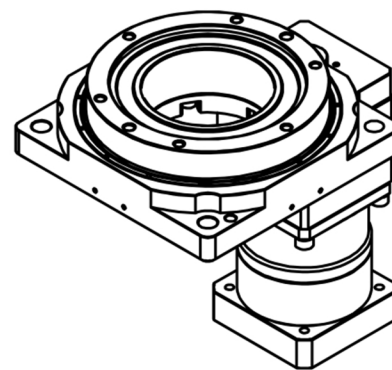
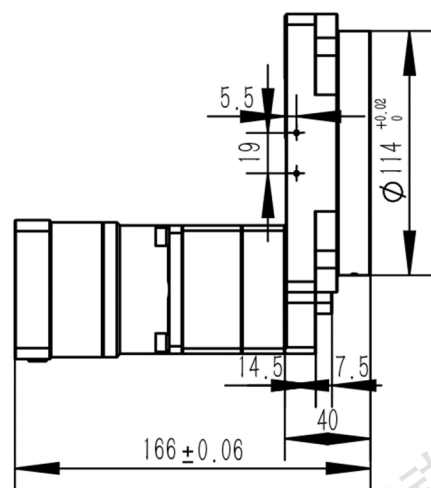
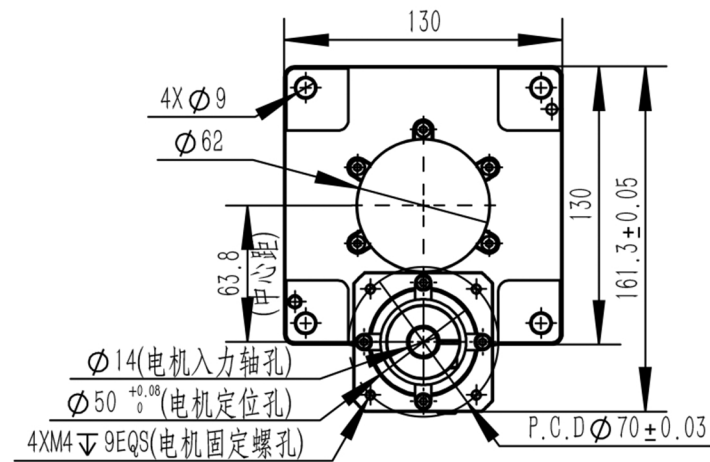


021X1X

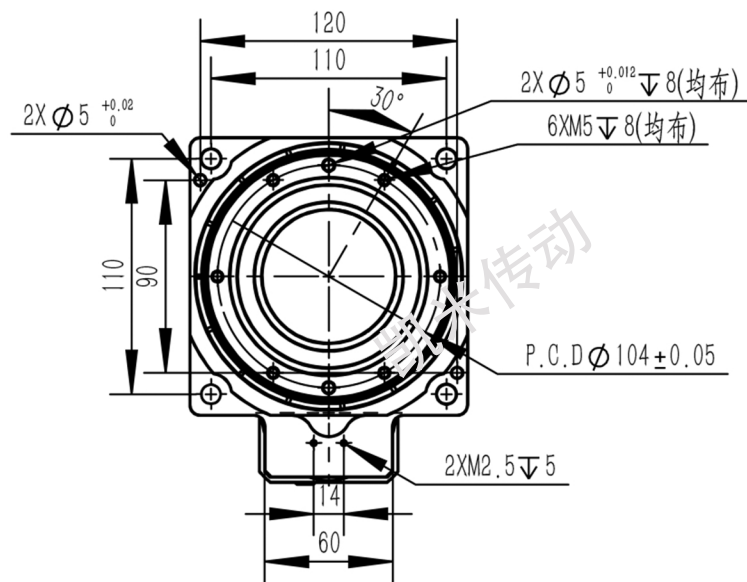

										KAMIDRIVE 凯米传动			
马达种类	各品牌200—400W伺服马达												
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±15arcsec										
容许转距	32N.m	旋转平台平行度	±0.005mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	质量	比例	KTX130
容许转速	150rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.005mm	设计			标准化				0.812	1:5	
减速比	1:30/40/50/70/100	防护等级	IP63	校核			工艺						2024-04-11
容许轴向负载	2000N	精度寿命	20000H	主管设计			审核						
定位精度	±30arcsec	重量	4KG				批准			共1 张 第1 张	版本		替代