

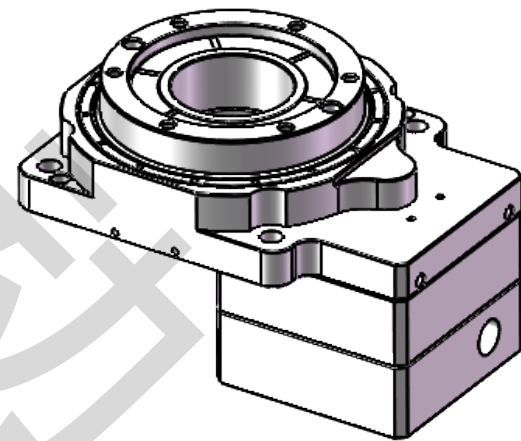
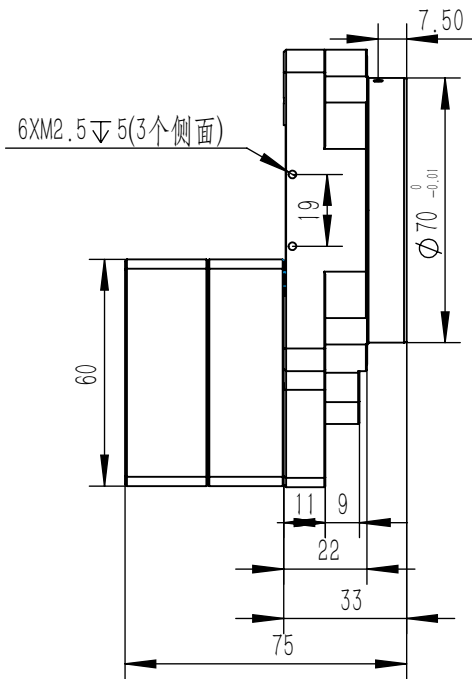


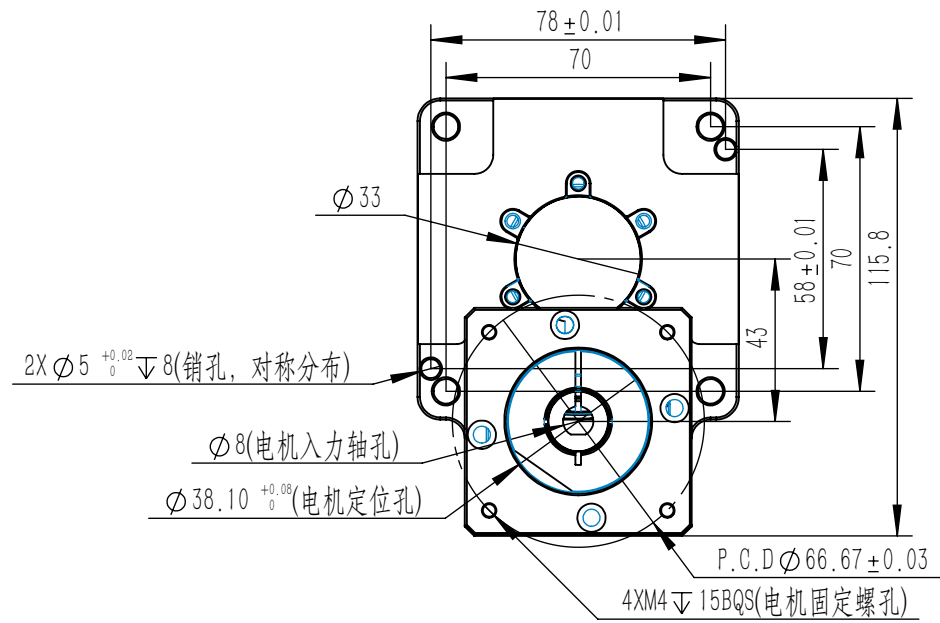

马达种类	各品牌200-400W57步进									
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	$\pm 5\text{arcsec}$							
容许转矩	8N.m	旋转平台平行度	$\pm 0.005\text{mm}$	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	
容许转速	250rpm(盘面)	旋转平台同轴度	$\pm 0.005\text{mm}$	设计			标准化			
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺			
容许轴向负载	500N	精度寿命	20000H	主管设计			审核			
定位精度	$\pm 15\text{arcsec}$	重量	1.3kg				批准			

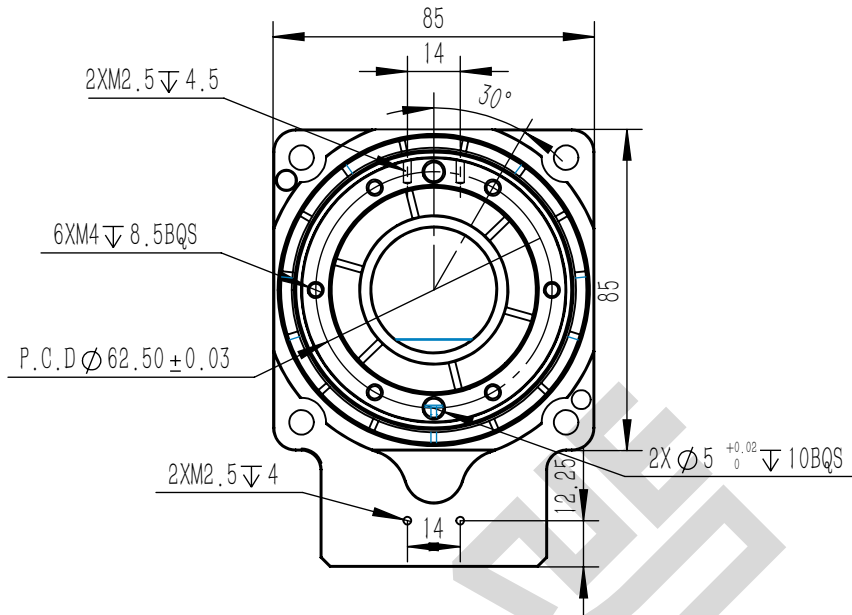

KTN85-10K(配57步进[14-8扁平轴套])

2021年12月20日 16:27:20

共1张 第1张 版本

替代