KTN60-5K-SV

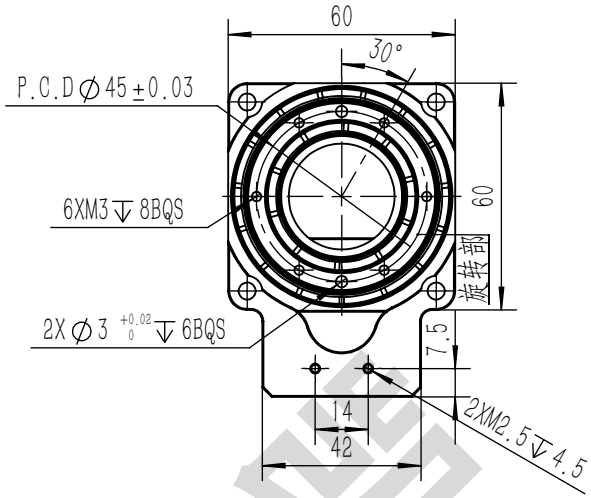

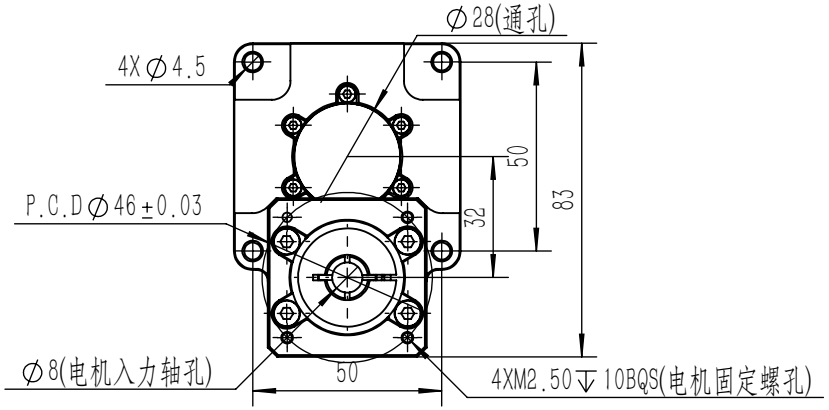

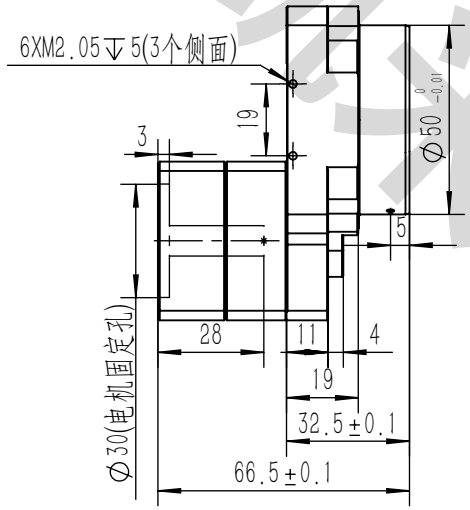

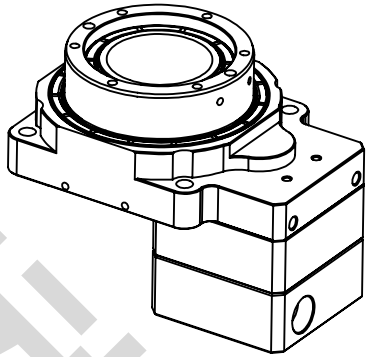

凯米传动

马达种类	各品牌20-100W伺服马达/42步进									
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±5arcsec							
容许转距	5.2N.m	旋转平台平行度	±0.003mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	
容许转速	250rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.003mm	设计			标准化			
减速比	1:5	防护等级	40IP	校核			工艺			
容许轴向负载	250N	精度寿命	15000H	主管设计			审核			
定位精度	±15arcsec	重量	0.8KG				批准			

KAMIDRIVE 凯米传动

阶段标记	质量	比例	KTN60-5K-SV
	0.103	1:2	
			2022-08-19
共1张 第1张	版本		替代