
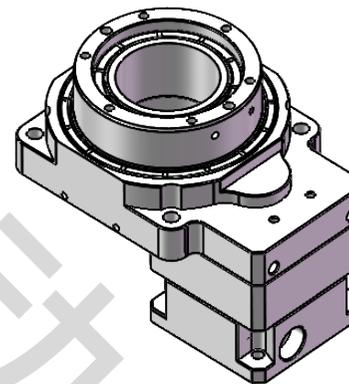
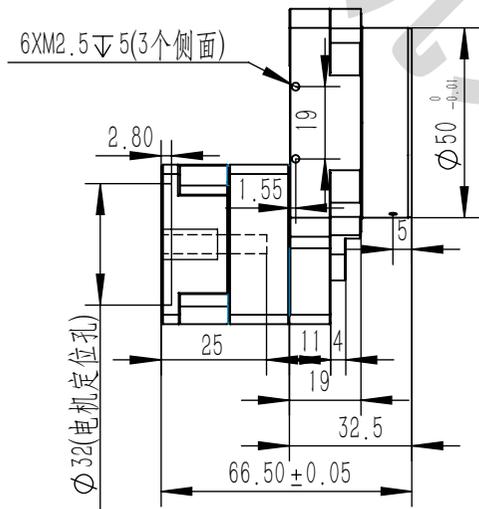
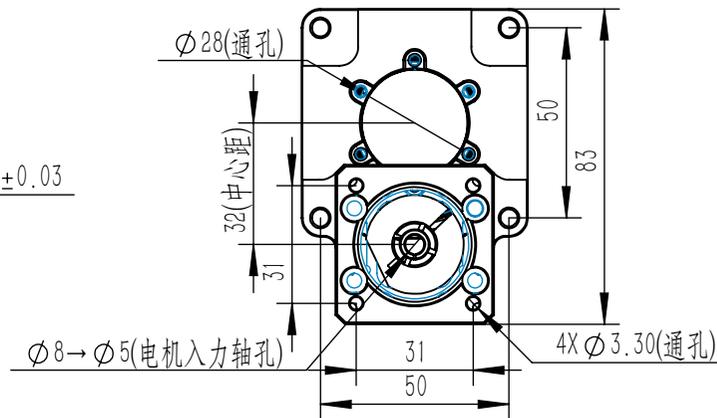


(配42步进) KTN60-5

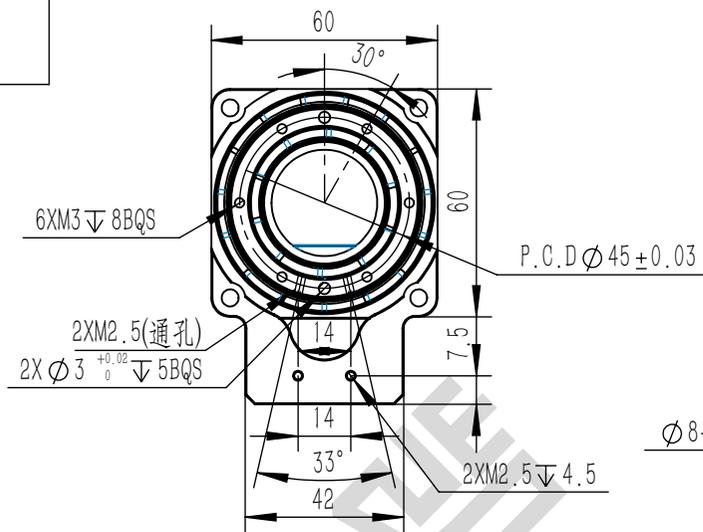

马达种类	各品牌50-100W42步进														
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±5arcsec												
容许转矩	5.2N.m	旋转平台平行度	±0.005mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	KTN60-5(配42步进)		
容许转速	250rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.005mm	设计			标准化				0.106	1:2			
减速比	1:5	防护等级	40IP	校核			工艺			2021年12月20日 16:07:01					
容许轴向负载	250N	精度寿命	1500H	主管设计			审核								
定位精度	±15arcsec	重量	0.8kg				批准			共1张 第1张	版本	替代			