
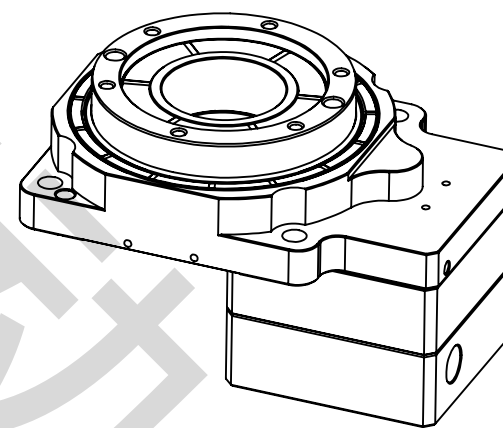
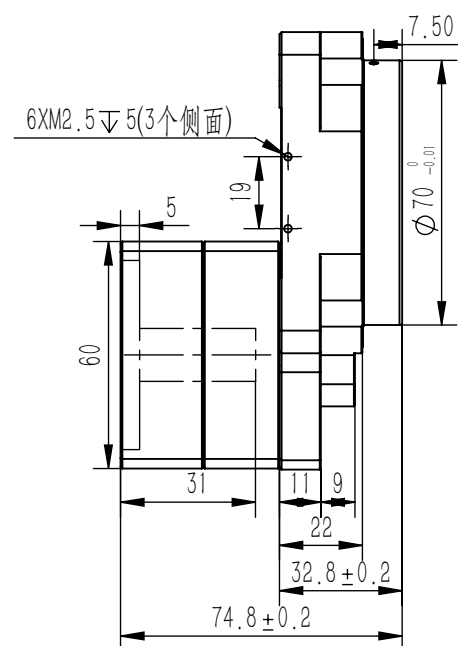
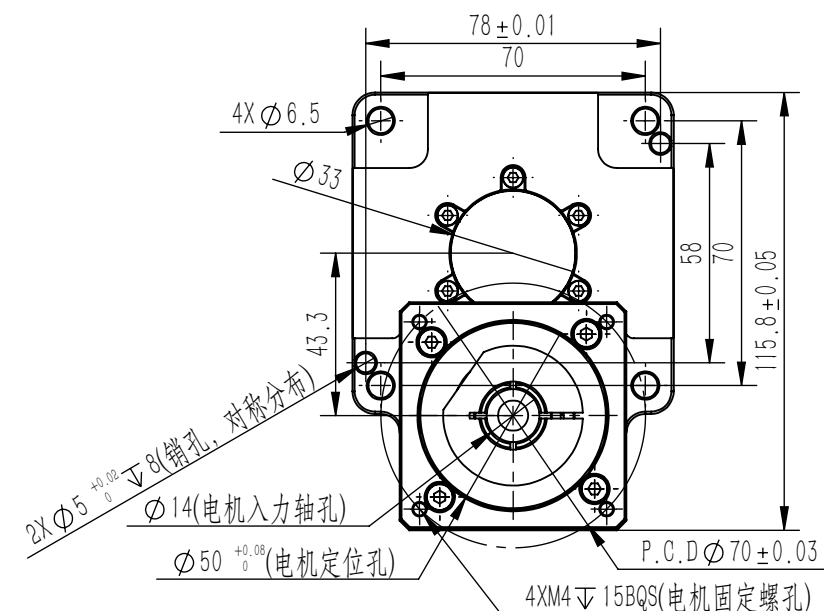


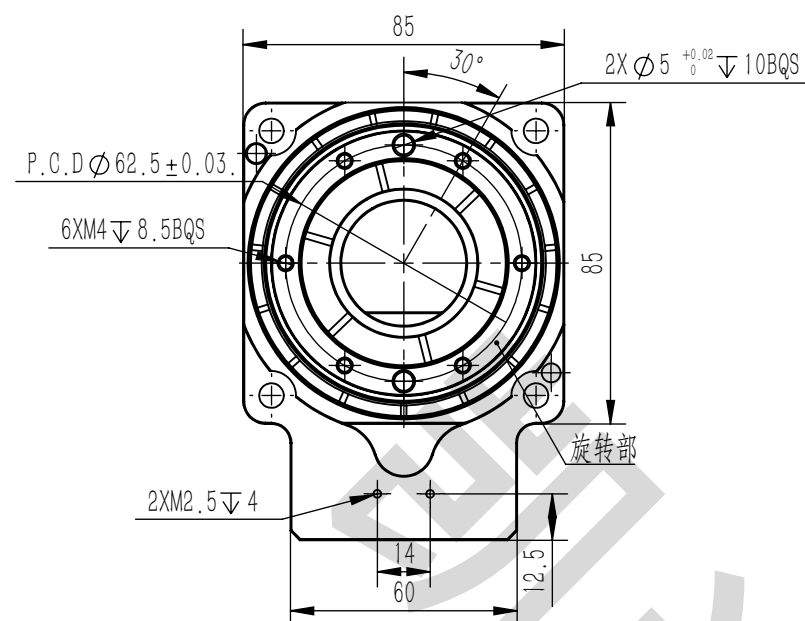

马达种类	各品牌200—400W伺服马达/57步进												 KAMIDRIVE 凯米传动		
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±5arcsec								阶 段 标 记		重量	比例	KTN85—10K—SV
容许转矩	8N.m	旋转平台平行度	±0.003mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日						
容许转速	250rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.005mm	设计			标准化						0.234	1:2	
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺							2022—08—20	
容许轴向负载	500N	精度寿命	20000H	主管设计			审核								
定位精度	±15arcsec	重量	1.3KG				批准			共 1 张 第 1 张		版本		替代	