

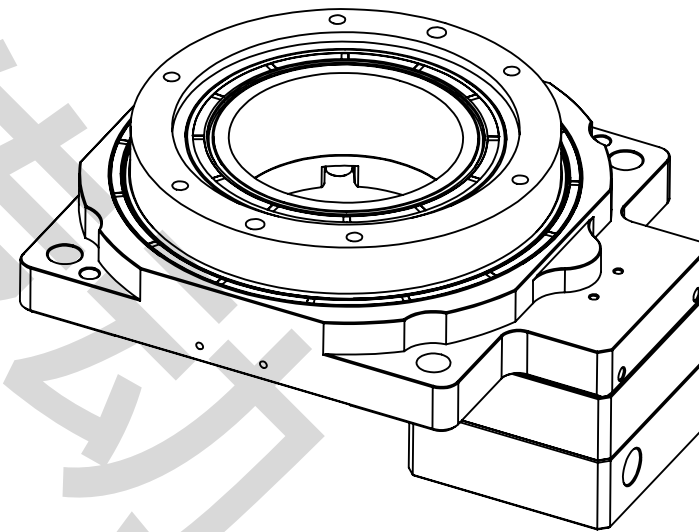
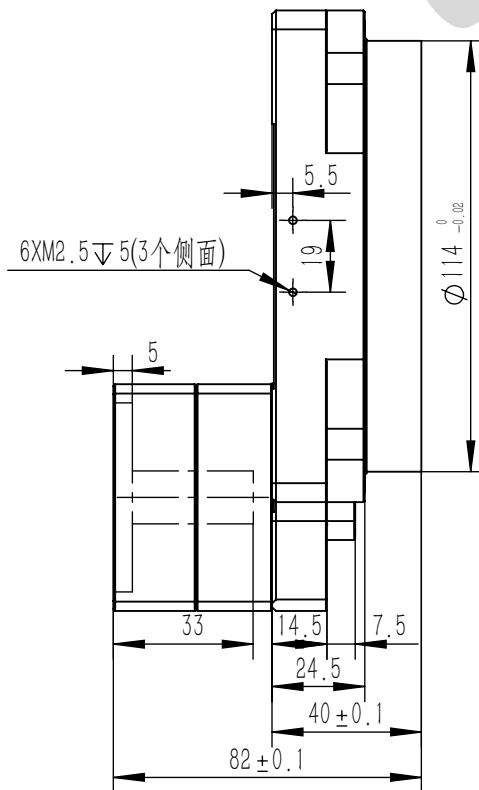


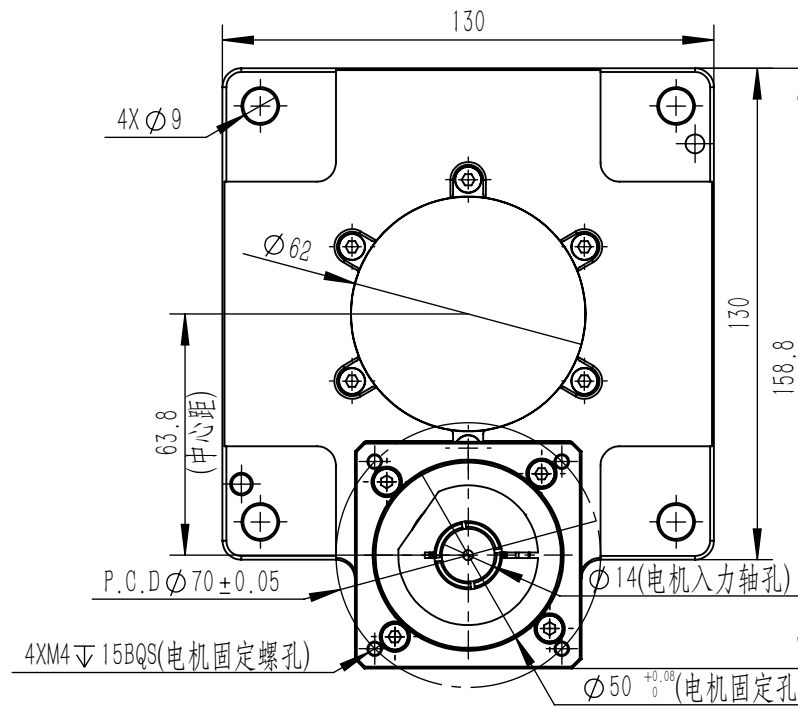

马达种类	各品牌200-400W伺服马达									
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±5arcsec							
容许转矩	32N.m	旋转平台平行度	±0.005mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	
容许转速	250rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.005mm	设计			标准化			
减速比	1:18	防护等级	40IP	校核			工艺			
容许轴向负载	2000N	精度寿命	20000H	主管设计			审核			
定位精度	±15arcsec	重量	2.5kg				批准			

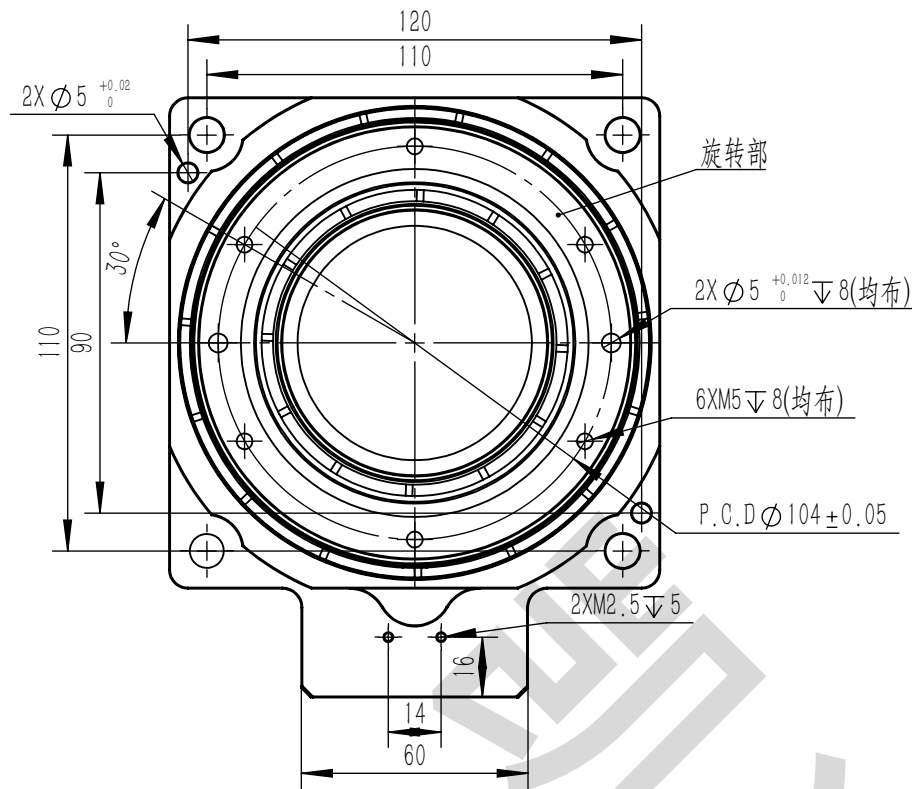

阶段标记	重量	比例
	0.459	1:2
共1张	第1张	版本

KTN130-18K-SV
2022-08-20
替代