


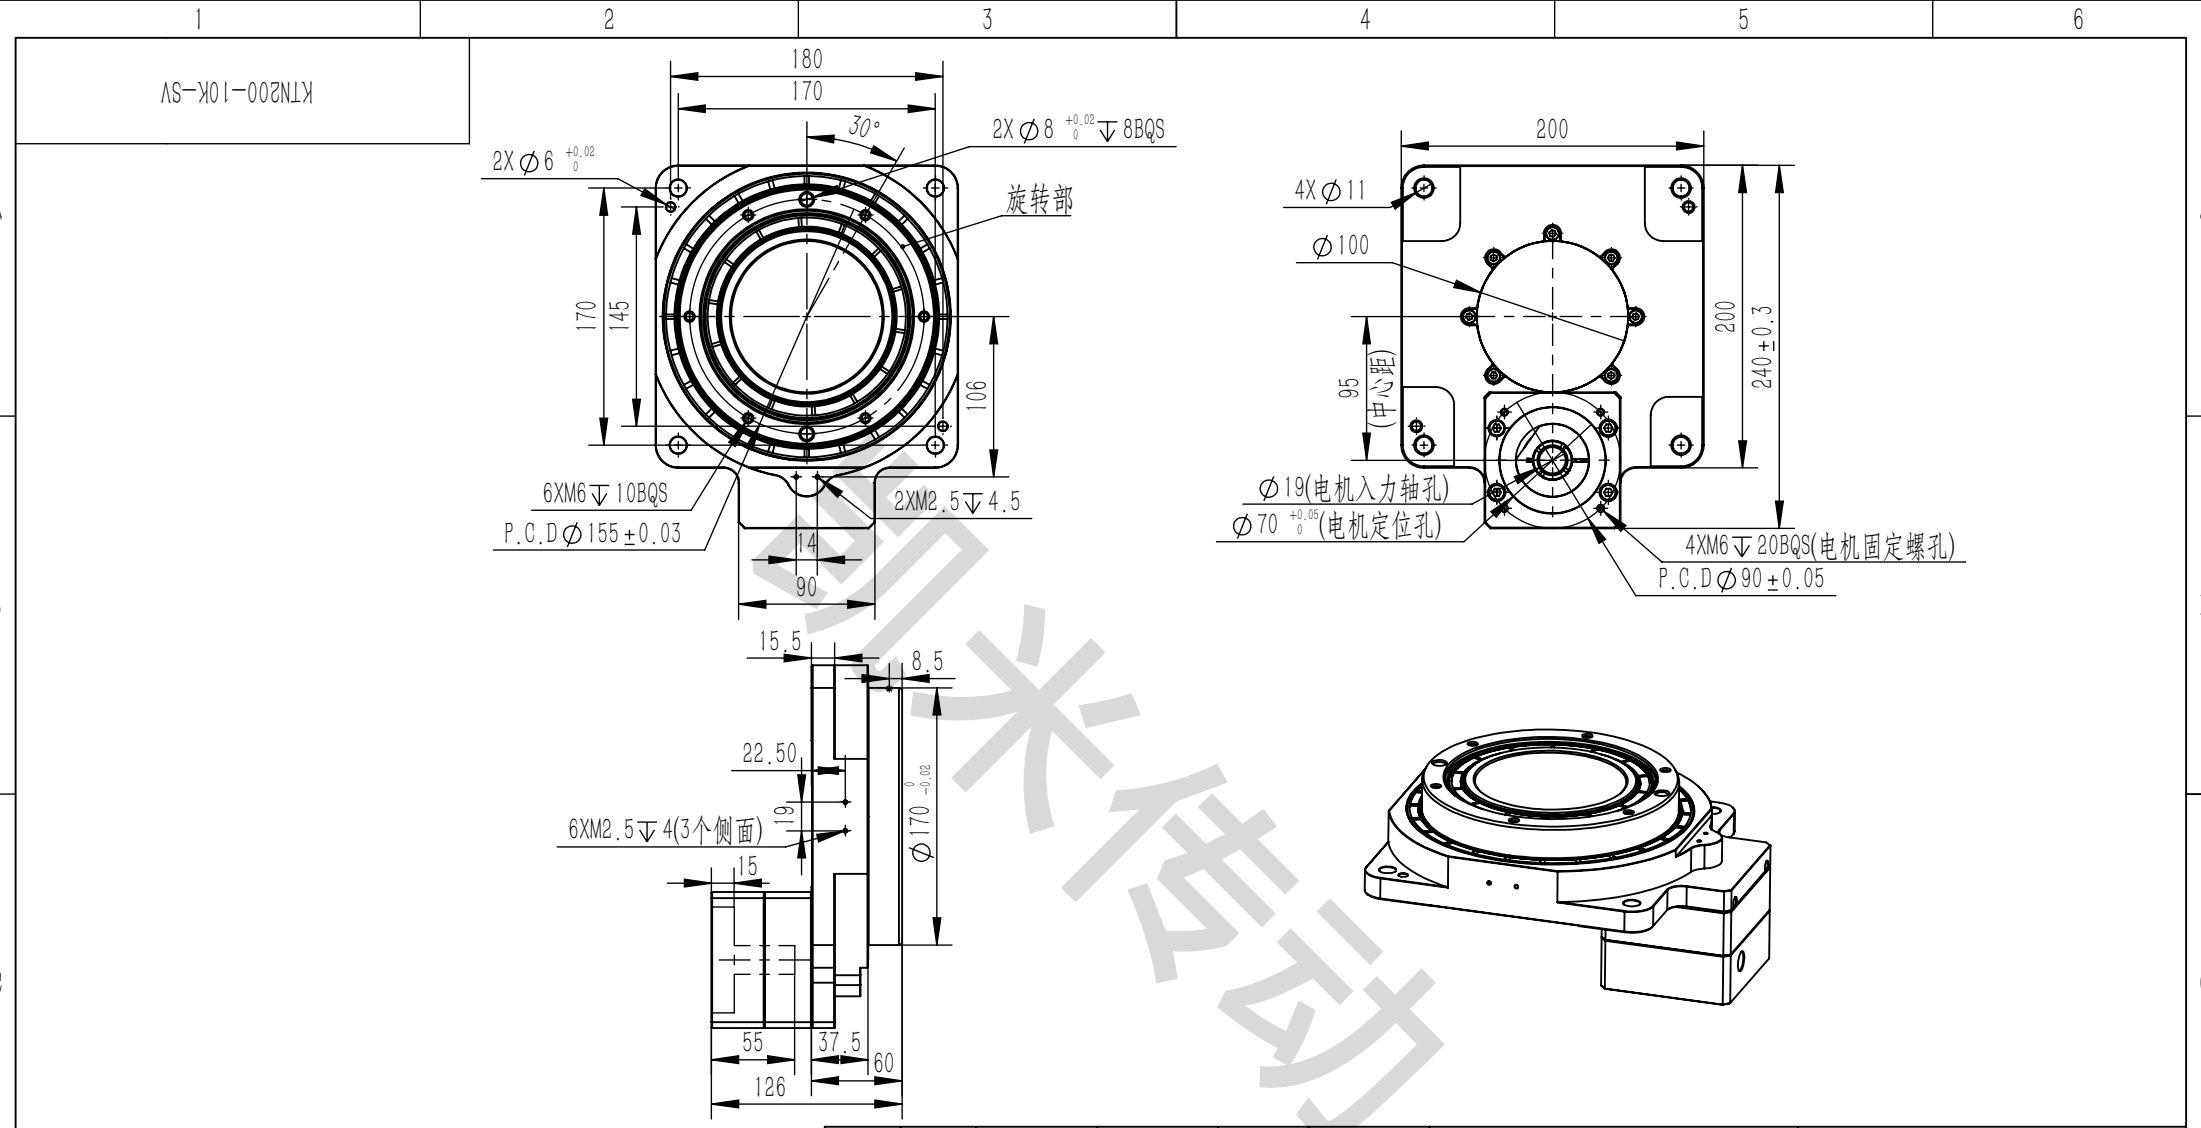

										 KAMI DRIVE 凯米传动						
马达种类		各品牌750W伺服马达														
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	± 5arcsec								阶段标记		质量	比例	KTN200-10K-SV	
容许转矩	65N.m	旋转平台平行度	± 0.003mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日							
容许转速	200rpm(盘面)	旋转平台同轴度	± 0.005mm	设计			标准化						1.484	1:5		
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺							2022-08-19		
容许轴向负载	4000N	精度寿命	20000H	主管设计			审核									
定位精度	± 30arcsec	重量	7.8KG				批准				共1 张	第 1 张	版本	替代		
1		2		3			4			5			6			