KTN280-10K-SV

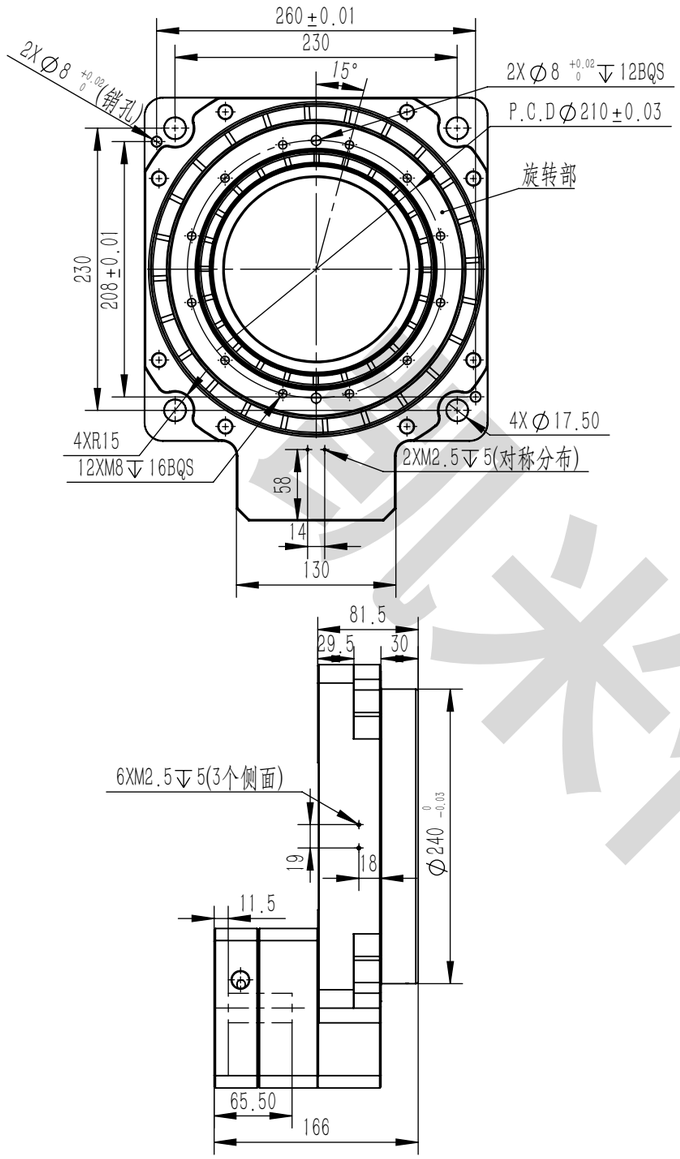

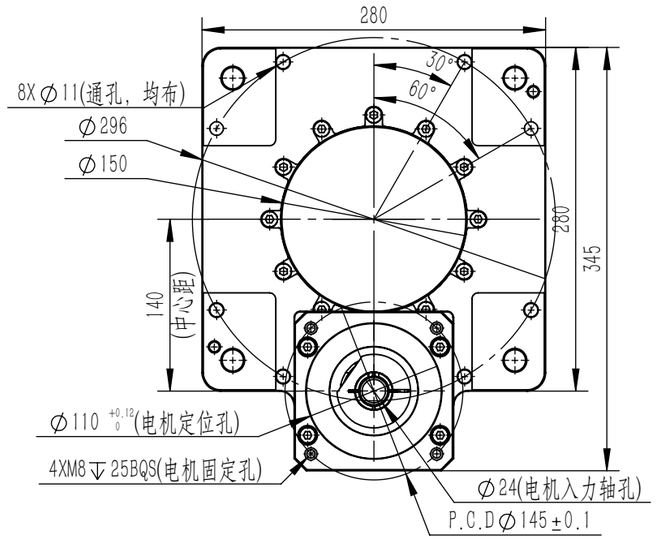

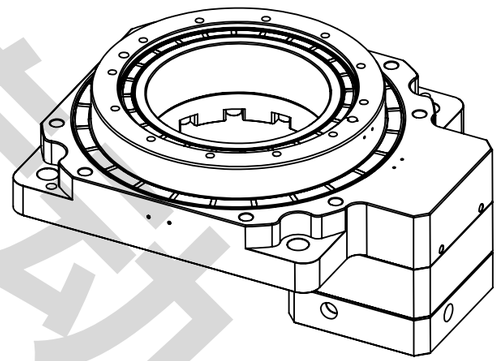

马达种类	各品牌1000W伺服马达										
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±10arcsec								
容许转矩	86.7N.m	旋转平台平行度	±0.005mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例
容许转速	150rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.007mm	设计			标准化				4.226	1:5
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺					
容许轴向负载	4840N	精度寿命	20000H	主管设计			审核					
定位精度	±60arcsec	重量	25KG				批准			共1张 第1张	版本	

KAMIDRIVE 凯米传动

KTN280-10K-SV

2022-08-19

替代

凯米传动