


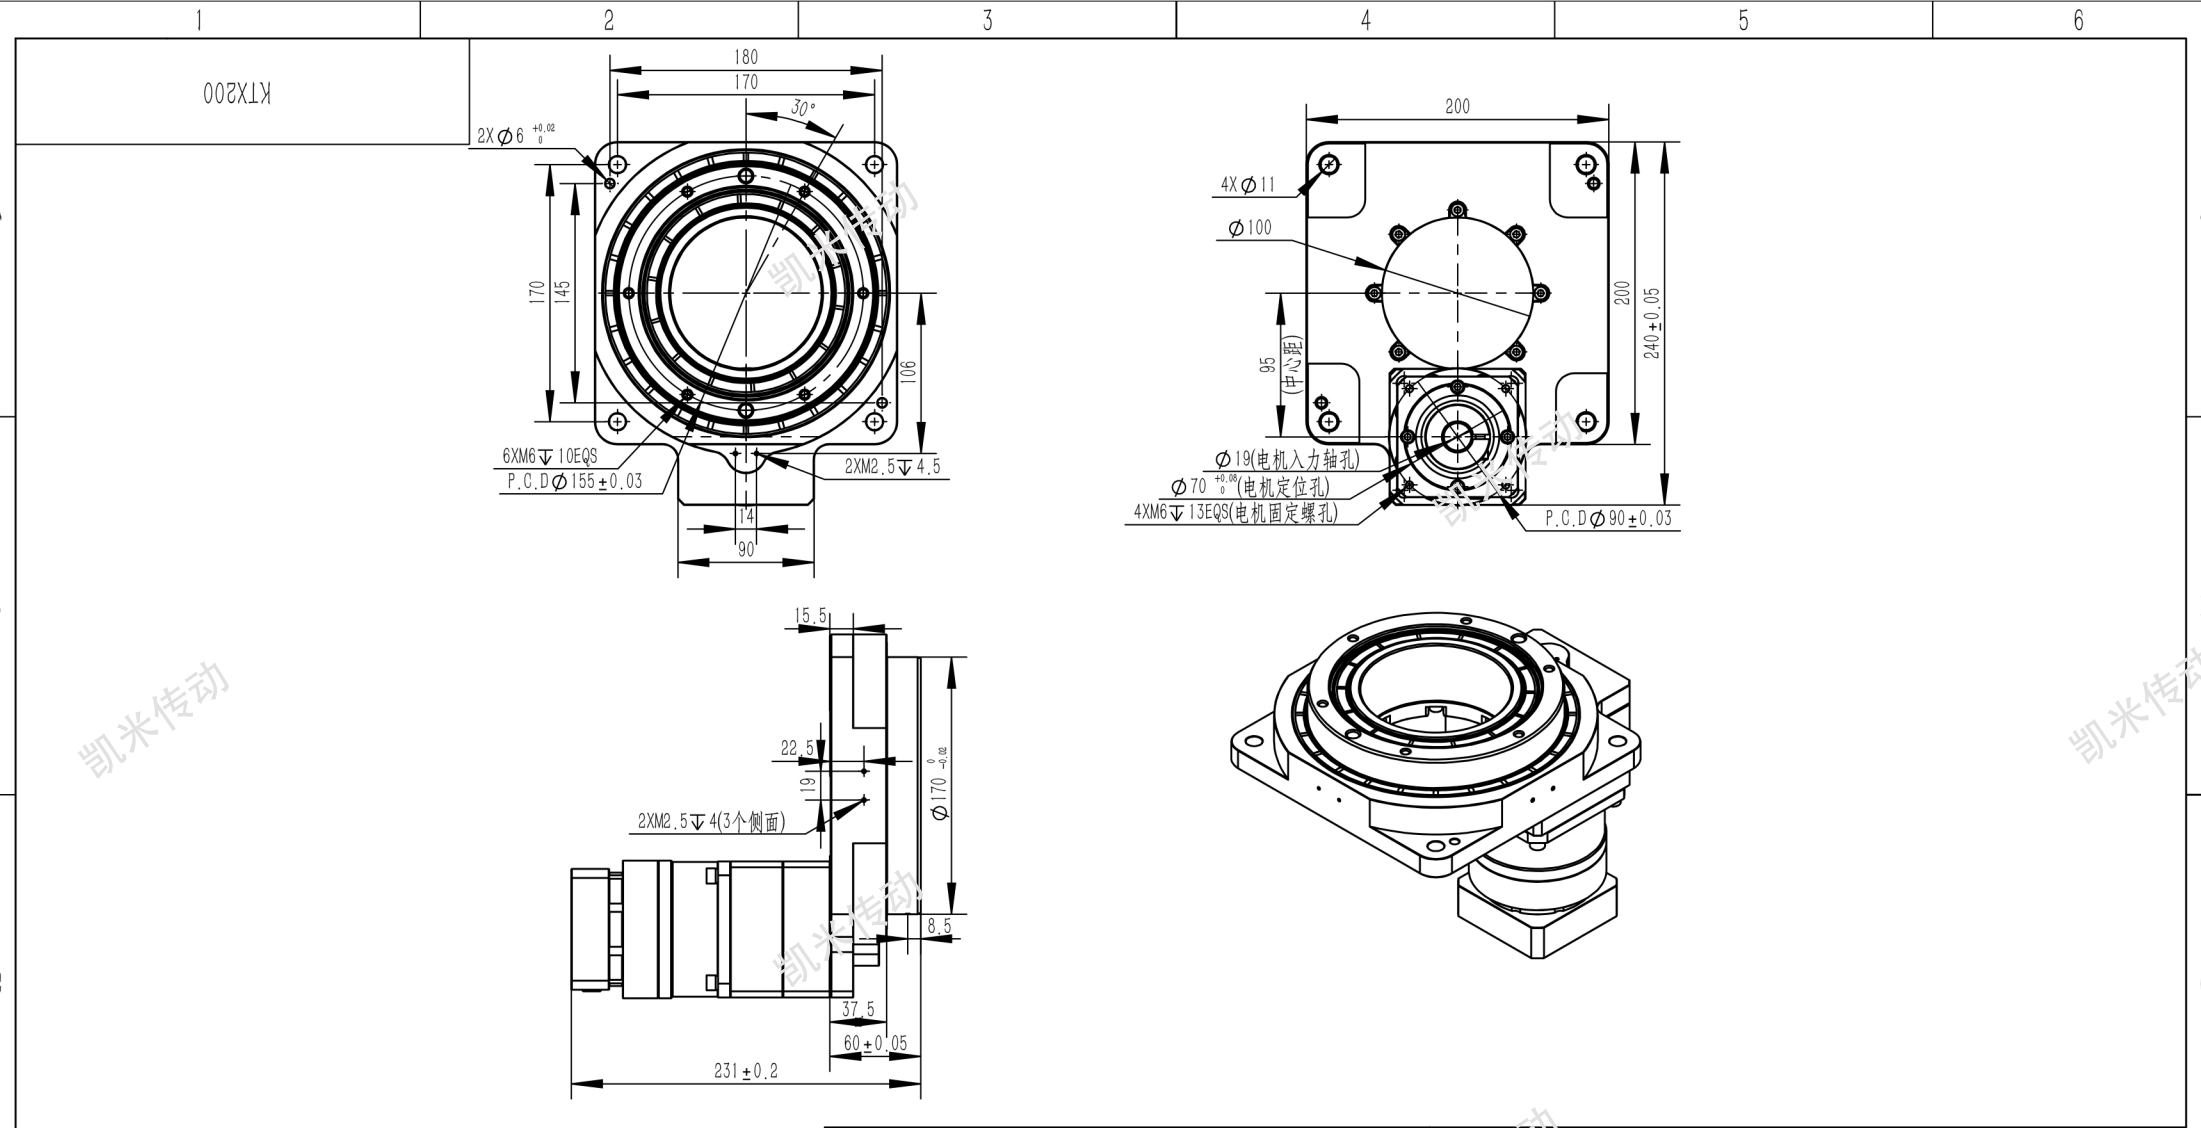

|        |                   |         |           |             |    |    |       |    |       |  |      |                                                                                       |       |     |            |
|--------|-------------------|---------|-----------|-------------|----|----|-------|----|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|
| 马达种类   |                   |         |           | 各品牌750W伺服马达 |    |    |       |    |       |  |      |  |       |     |            |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承            | 重复定位精度  | ±20arcsec |             |    |    |       |    |       |  | 阶段标记 |                                                                                       | 质量    | 比例  | KTX200     |
| 容许转距   | 65N.m             | 旋转平台平行度 | ±0.003mm  | 标记          | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 |  |      |                                                                                       |       |     |            |
| 容许转速   | 150rpm(盘面)        | 旋转平台同轴度 | ±0.005mm  | 设计          |    |    | 标准化   |    |       |  |      |                                                                                       | 2.505 | 1:5 |            |
| 减速比    | 1.30/40/50/70/100 | 防护等级    | IP63      | 校核          |    |    | 工艺    |    |       |  |      |                                                                                       |       |     | 2024-04-11 |
| 容许轴向负载 | 4000N             | 精度寿命    | 20000H    | 主管设计        |    |    | 审核    |    |       |  |      |                                                                                       |       |     |            |
| 定位精度   | ±40arcsec         | 重量      | 12KG      |             |    |    | 批准    |    |       |  | 共1张  | 第1张                                                                                   | 版本    | 替代  |            |