

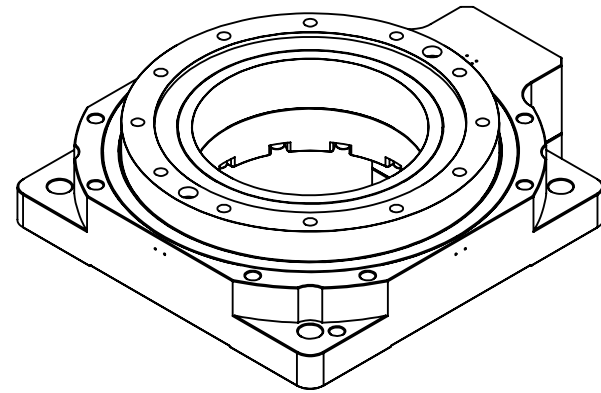
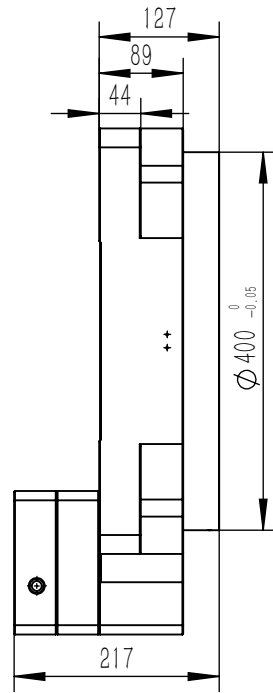


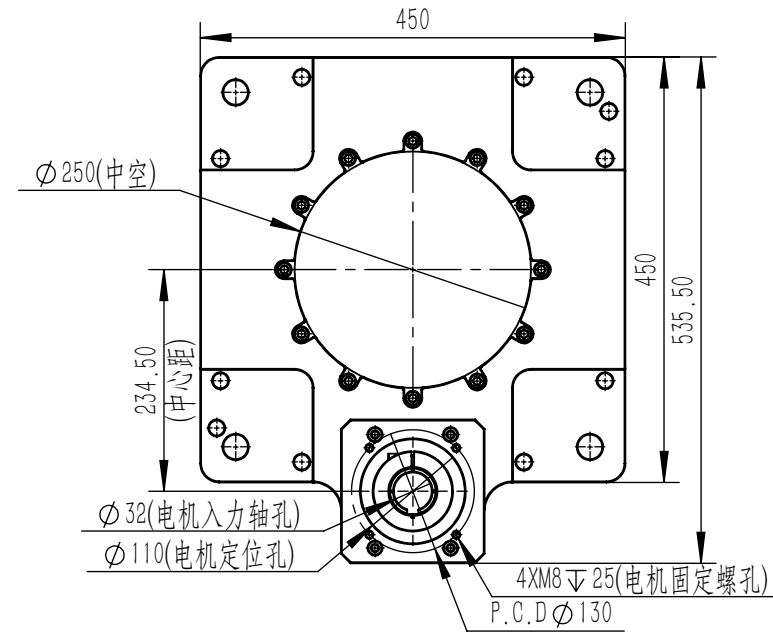

马达种类	1.3KW伺服								
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±5 arcmin						
容许转矩	175KN	旋转平台平行度	±0.007mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
容许转速	100rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.015mm	设计			标准化		
减速比	1:10	防护等级	IP63	校核			工艺		
容许轴向负载	10000N	精度寿命	20000h	主管设计			审核		
定位精度	±6 arcmin	重量	79KG				批准		

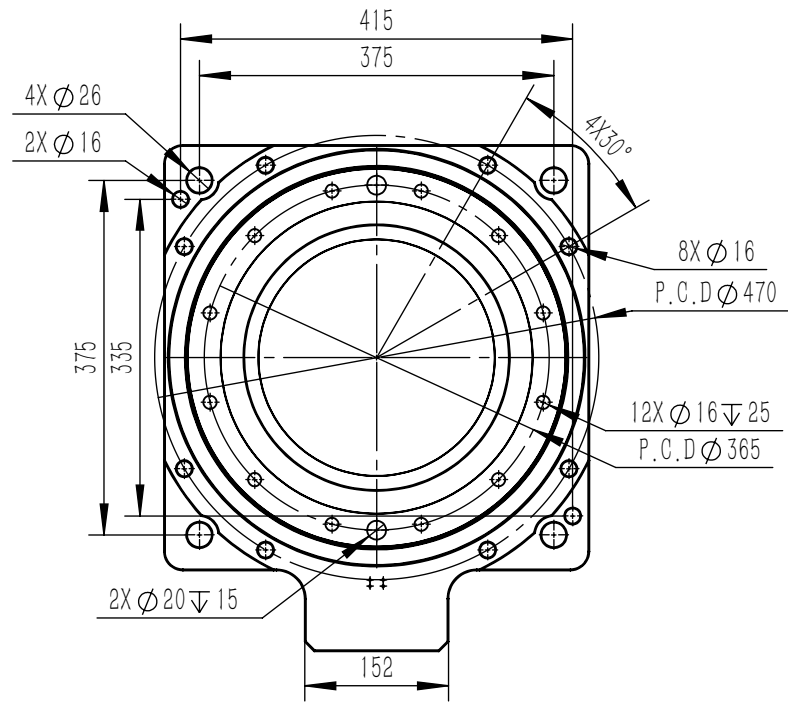

KTN450-10K(250中空)115行星法兰

2025-04-12

共 1 张 第 1 张 版本

替代