
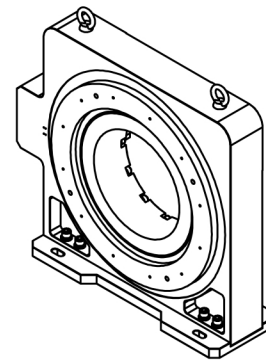
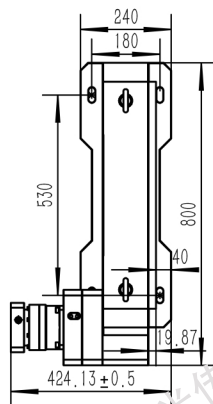
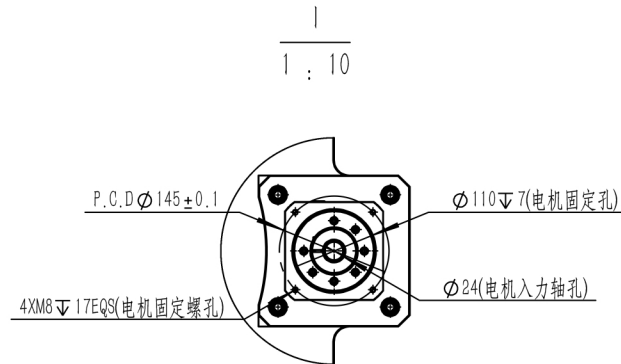
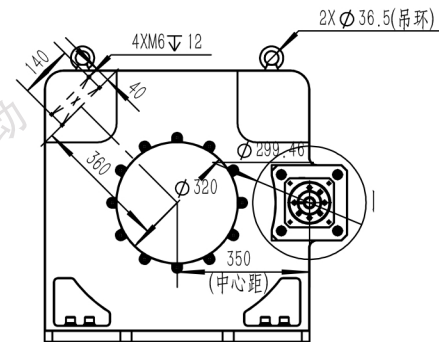


(参考)089X1X

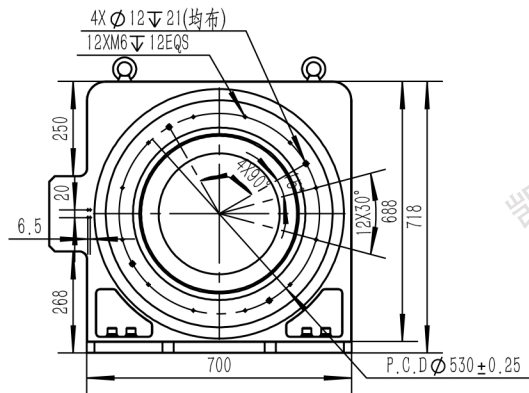

																	
马达种类	各品牌1000W-2500W伺服马达																
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±20arcsec														
容许转距	183N.m	旋转平台平行度	±0.009mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记				质量	比例	KTX680(侧装)	
容许转速	100rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.020mm	设计			标准化							60.267	1:20		
减速比	1.30/40/50/70/100	防护等级	IP63	校核			工艺							2024-04-11			
容许轴向负载	12000N	精度寿命	20000h	主管设计			审核										
定位精度	±95arcsec	重量	275KG				批准			共1 张 第1 张				版本	替代		