
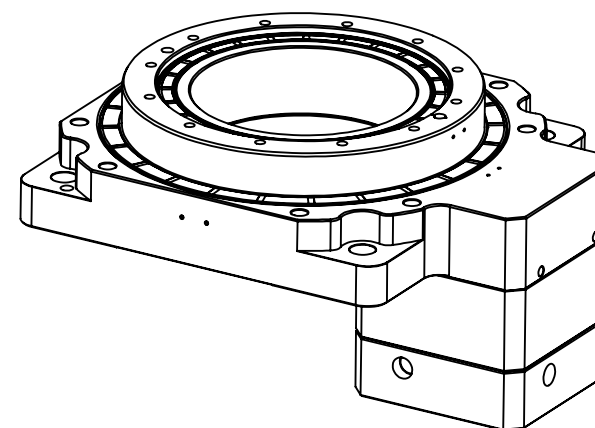
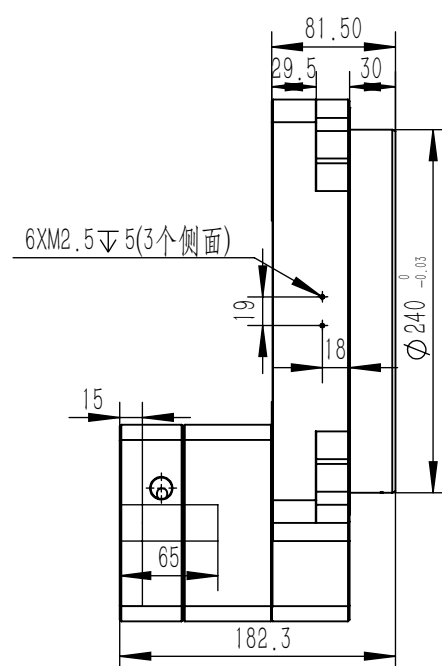
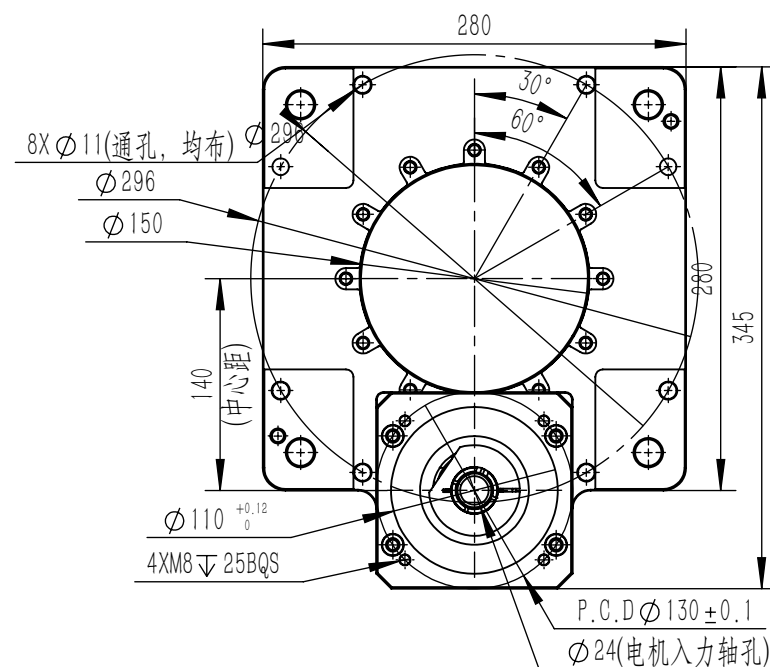


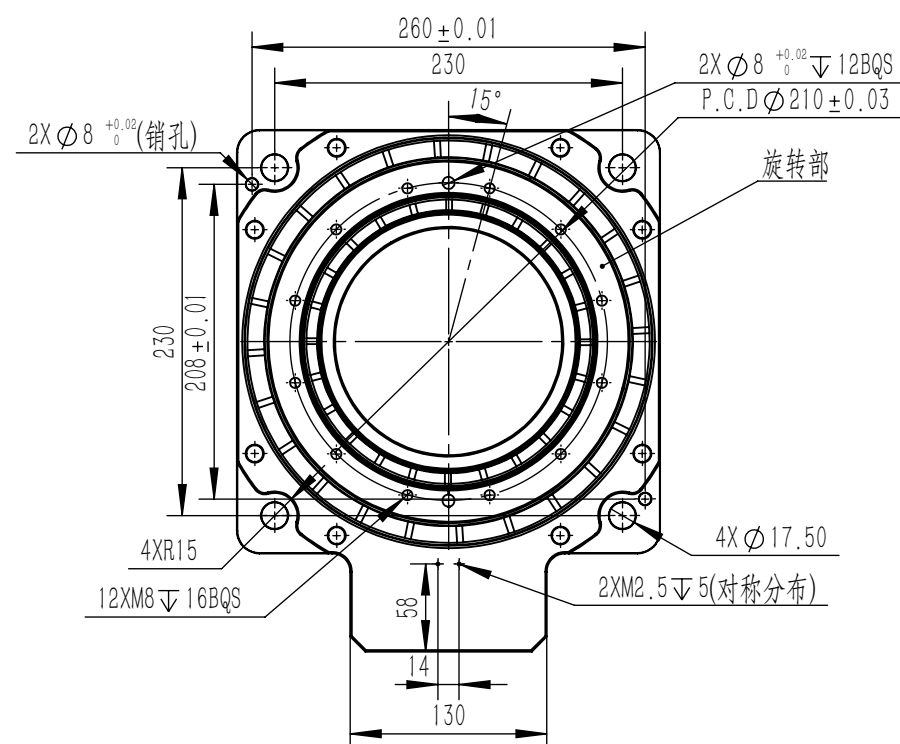

马达种类	各品牌1000W伺服马达								
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±10arcsec						
容许转矩	86.7N.m	旋转平台平行度	±0.005mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月
容许转速	150rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.007mm	设计			标准化		
减速比	1:30~100	防护等级	40IP	校核			工艺		
容许轴向负载	4840N	精度寿命	20000H	主管设计			审核		
定位精度	±60arcsec	重量	28KG				批准		

						 KAMIDRIVE 凯米传动
日	阶段标记		重量	比例	KTX280(无行星减速机)	
				0.000		1:5
						2023-02-14
	共 1 张 第 1 张		版本		替代	