
客户名称:


输入转14轴套



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torquet	Nm	最大输出转矩 Max.output torque	Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	2400N	输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	2200N	输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	95%	使用温度 Operating temp	−25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	5.8Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955−R
标准侧隙 Standard backlash	⩽5arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key（ A ）GB1096−79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095−2008		
电机功率 Motor power	750W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø19*35/ø70*3/4−ø6.5−ø90		

标准轴
Standard output shaft

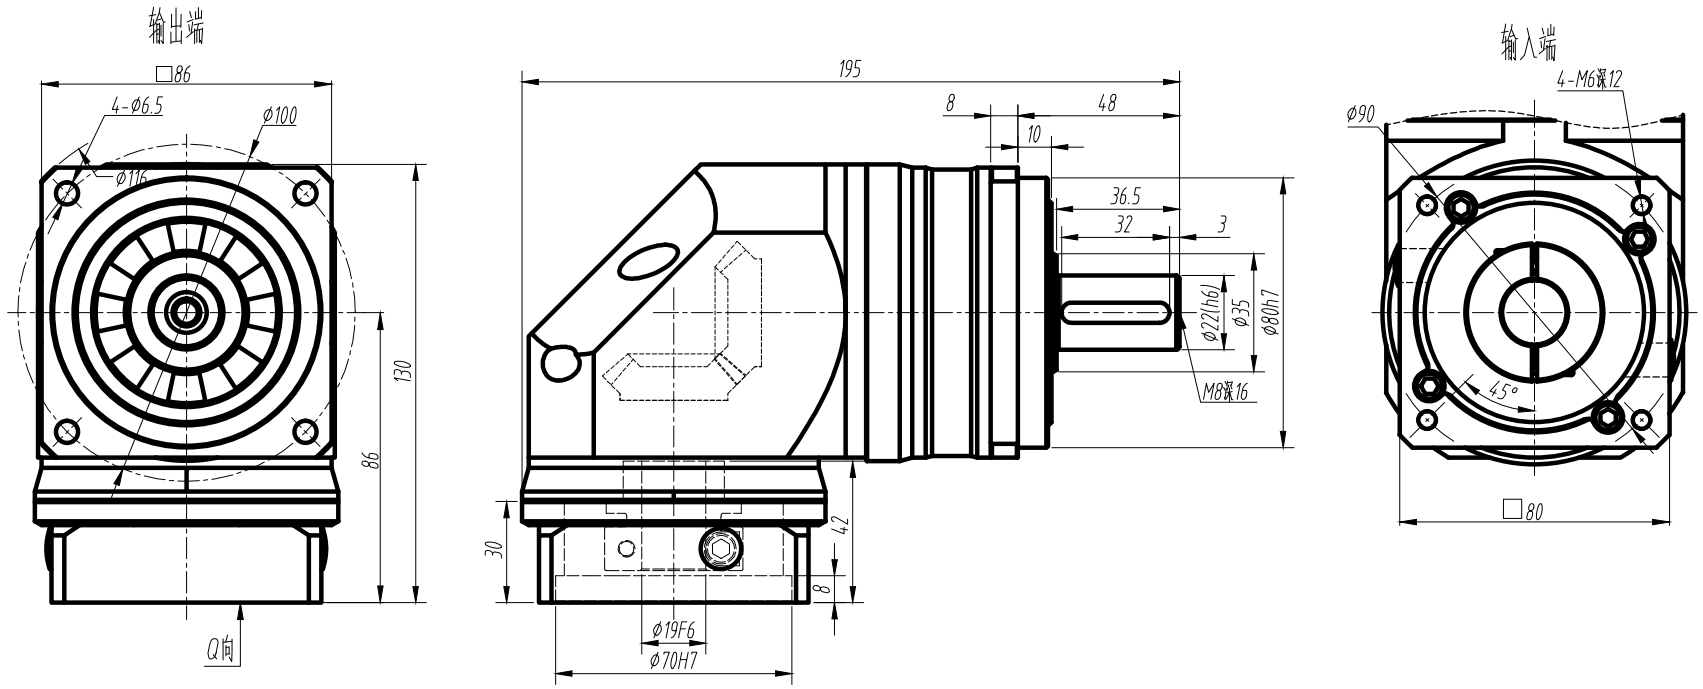



10	85.0	170.0
7	95.0	190.0
5	110.0	220.0
4	105.0	210.0
3	90.0	180.0
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)	最大转矩(Nm)

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:
设计			标准化			数量 / 重量 / 比例
						1:1
审核						
工艺			批准			

KBR090−L1