
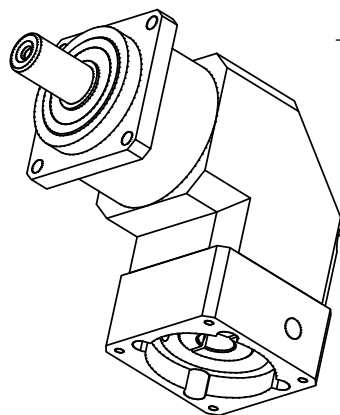
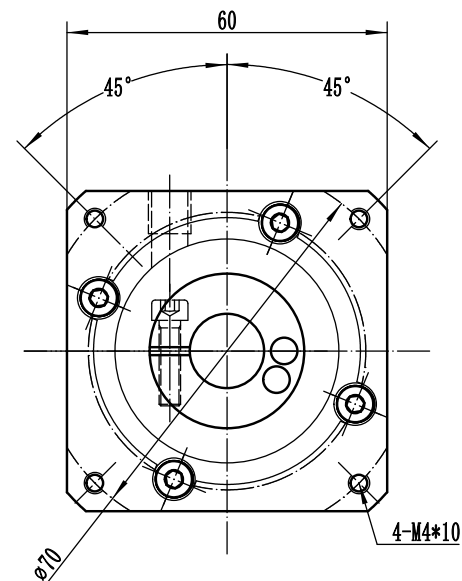
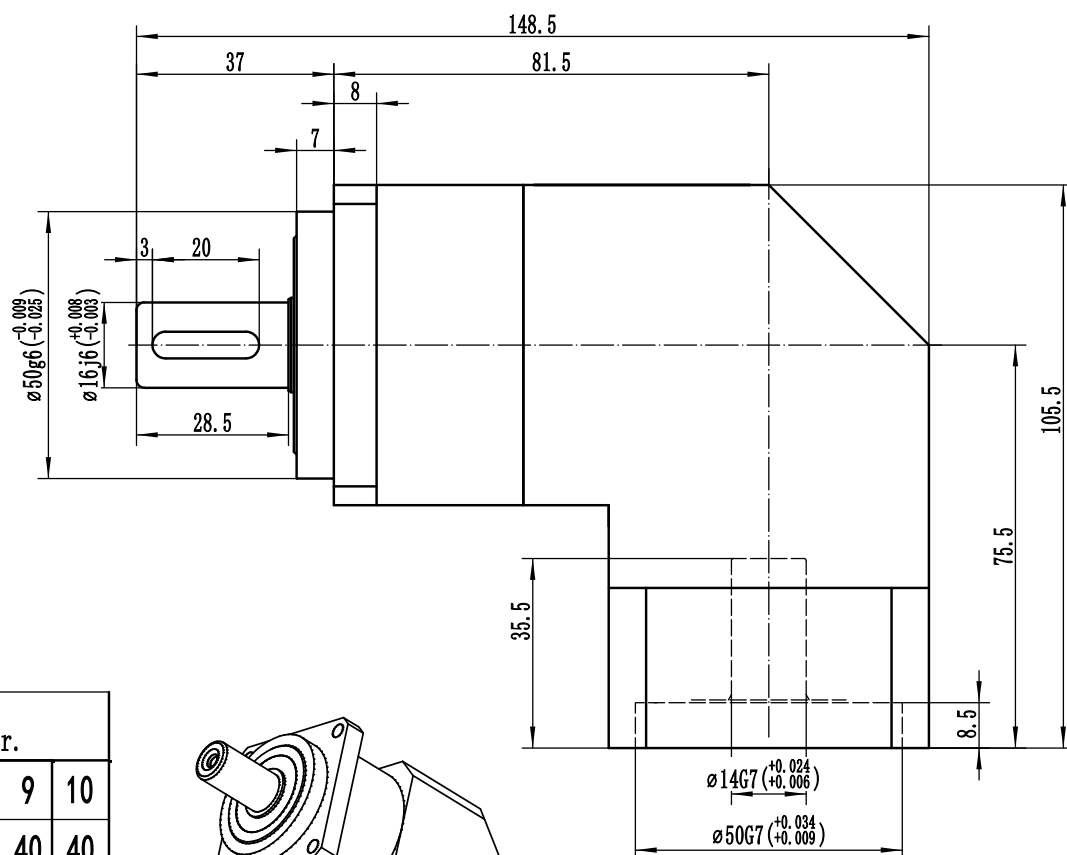


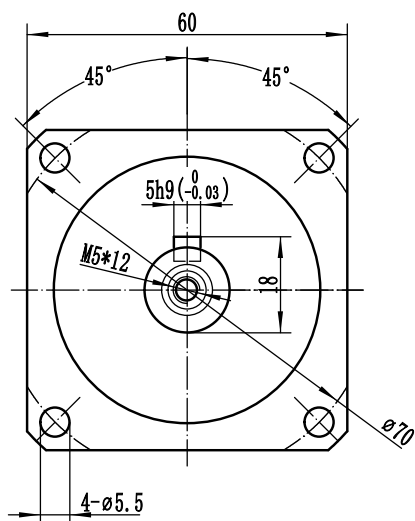

注意事项

1. 本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

行星减速机技术参数 Technical parameters of planetary reducer.								
减速比 Reduction ratio	3	4	5	6	7	8	9	10
额定扭矩 Rated torque bureau	36	48	60	55	50	45	40	40
最大扭矩 Maximum torque	2.5倍额定输出扭矩 2.5 times rated output torque.							
额定转速 Rated speed	5000							
最大转速 Maximum speed	10000							
背隙 Back lash	≤7							
允许径向力 Allowable radial force	1200							
允许轴向力 Allowable axial force	1050							
工作温度 Working temperature	-10℃~+90℃							
防护等级 Protection grade	IP65							
噪音 Noise level	≤64							

						VBR-060-L1尺寸图		
标记	处数	更改文件名	签字	日期	客户确认签字			图样标记
设计								重量
								比例
		日期						共 张
								第 张