




输入端(Input)

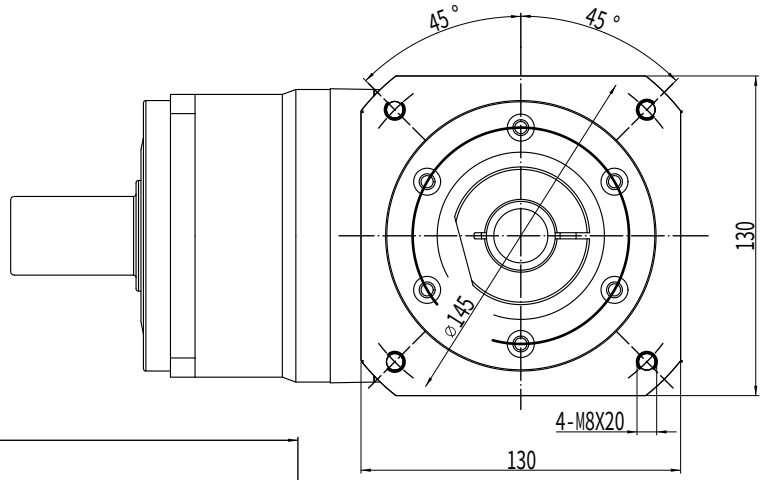


输出轴径/Output Diameter

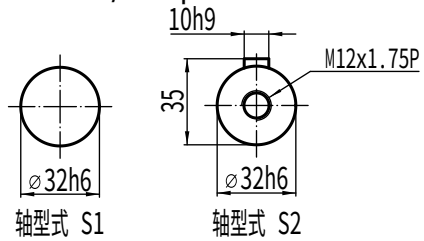

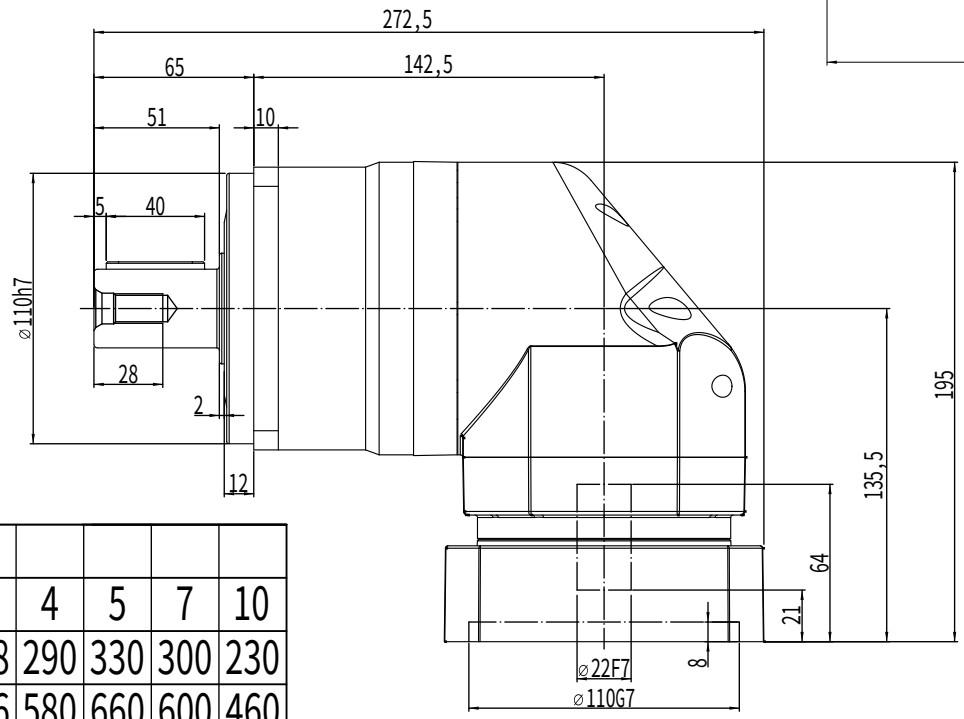

输出端(Output)

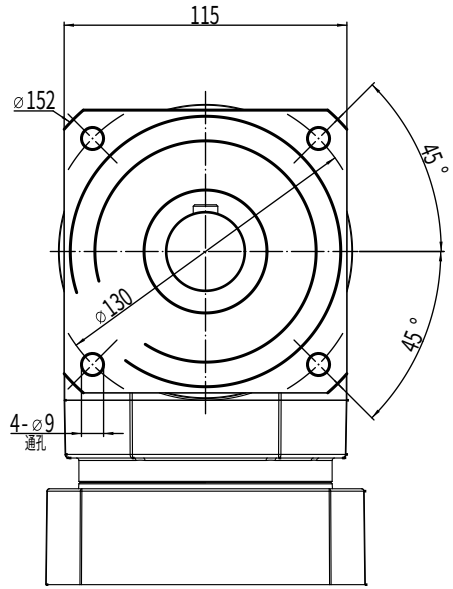

Customer Approval
客户确认

选择速比（√）					
传动速比 i	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm	208	290	330	300	230
最大输出扭矩Nm	416	580	660	600	460

减速比	3-10		传动效率	≈95%	
额定输出扭矩	208-330 Nm		噪音值	≤68dB	
最大输出扭矩	416-660 Nm		使用温度	-10℃~+90℃	
额定输入转速	4000 rpm		润滑方式	合成润滑脂（终身润滑）	
最大输入转速	8000 rpm		安装方向	任意	
			防护等级	IP65	
精密背隙P1	≤4 arcmin		使用寿命	20000h（连续运转减半）	
标准背隙P2	≤6 arcmin				

重 量	≈13Kg
转动惯量	6.25~6.84Kg.cm2

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P003-P06。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
共 张 第 张		

KBR120-L1