彭小姐18025186418

技术咨询或者需要模型图纸

请扫右方二维码

扫码咨询

凯米传动 KAMI DRIVE

KAMIDRIVE 中空旋转平台领航者

# 产品综合目录

PRODUCT CATALOG

KAMIDRIVE Hollow Rotary Platform Reducer




0769-81881093

http://www.kamidrive.com/

广东省东莞市大岭山镇杨朗路君山科技园


www.kamidrive.com




# 公司简介 Company profile

广东凯米传动科技有限公司，专业生产高精密中空旋转平台、行星减速机，是由日本富士FA系统制御株式会社投资设立的中日合资企业，本公司集研发、设计、生产、销售、服务为一体，引进日本公司成熟和稳定的制造、加工、生产理念，产品广泛应用于数控机床、切割机、焊接机、包装印刷机、纺织机、木工机、工业机器人、半导体机械、锂电池、3C产线等等，目前公司已经在中国和东南亚、中东、欧洲等地注册商标、实用专利、发明专利数十项，公司将持续加大研发、创新投入，在产品上将秉持工匠精神，为世界工业智能化发展助力！

公司营销总部位于中国制造业名城广东东莞大岭山，充分发挥了配套经济和地理交通优势，辐射全国和海外市场，同时为了更好的服务于代理商和客户的售前、售后的要求，在以下区域分别设立了：北京办事处、西安办事处、上海办事处、无锡办事处、泉州办事处、广州办事处、深圳办事处、重庆办事处、香港办事处。

- 公司经营理念：诚信、担当、责任
- 公司产品政策：精益求精、持续创新
- 公司产品定位：高品质、高精度、高效率





# 目录 CATALOGUE

产品样板、组合形式样板 03

**KTN系列中空旋转平台(配伺服或步进)**

KTN60-5K-SV 04
KTN85-5K-SV 05
KTN85-10K-SV 06
KTN130-10K-SV 07
KTN130-18K-SV 08
KTN170-10K-SV 09
KTN200-10K-SV 10
KTN200-18K-SV 11
KTN280-10K-SV 12
KTN450-10K-SV 13
KTN700-20K-SV 14

**KTX系列中空旋转平台(配行星减速机)**

KTX85 15
KTX130 16
KTX200 17
KTX280 18
KTX700 19

**KTC系列中空旋转平台(配伺服或行星减速机)**

KTC40 20
KTC60 21
KTC90 22
KTC120 23

**KTY系列中空旋转平台(配转向器)**

KTY85 24
KTY130 25
KTY200 26

**非标定制款**


四五轴60-5K/85-10K 27
四五轴85-5K/85-10K 28
四五轴85-10K/130-18K 29

**KB系列行星减速机**

KB060/KBR060 30
KB090/KBR090 31
KB115/KBR115 32
KBY060 33
KBY090 34

**系统构成说明**

中空旋转平台应用说明 35
中空旋转平台系统构成 36
中空旋转平台参数用语注释 37
定位精度检测与选型示例 38

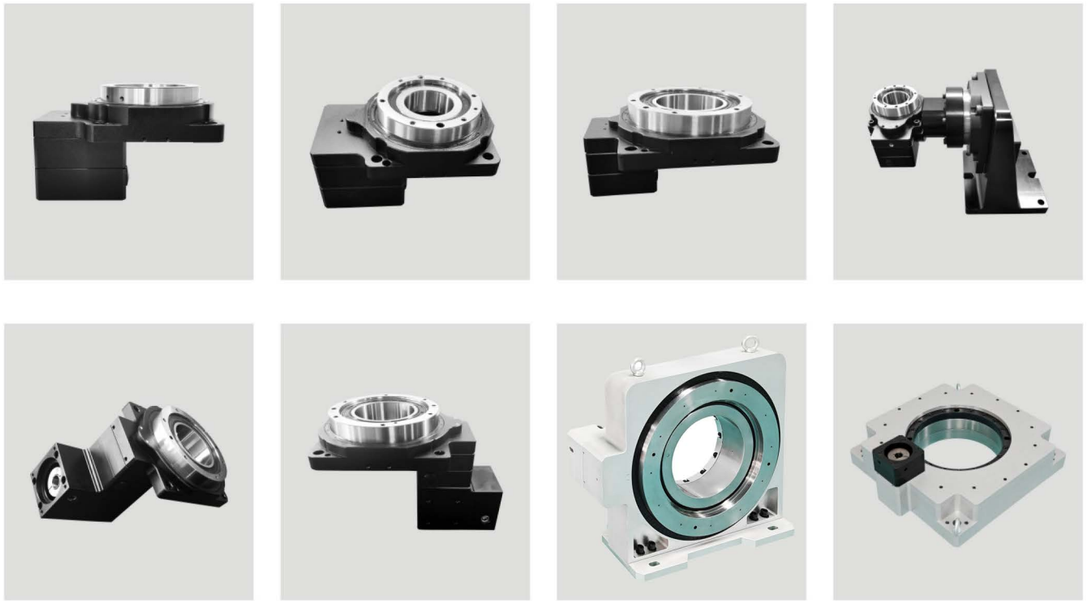




## KTN60-5K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 60 | 05K | 各品牌50-100W<br>伺服马达/42步进 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌50-100W伺服马达/42步进 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 5.2N.m |
| 容许转速 | 250rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:5 |
| 容许轴向负载 | 250N |
| 定位精度 | ±15arcsec |
| 重复定位精度 | ±5arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.003mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 0.8KG |

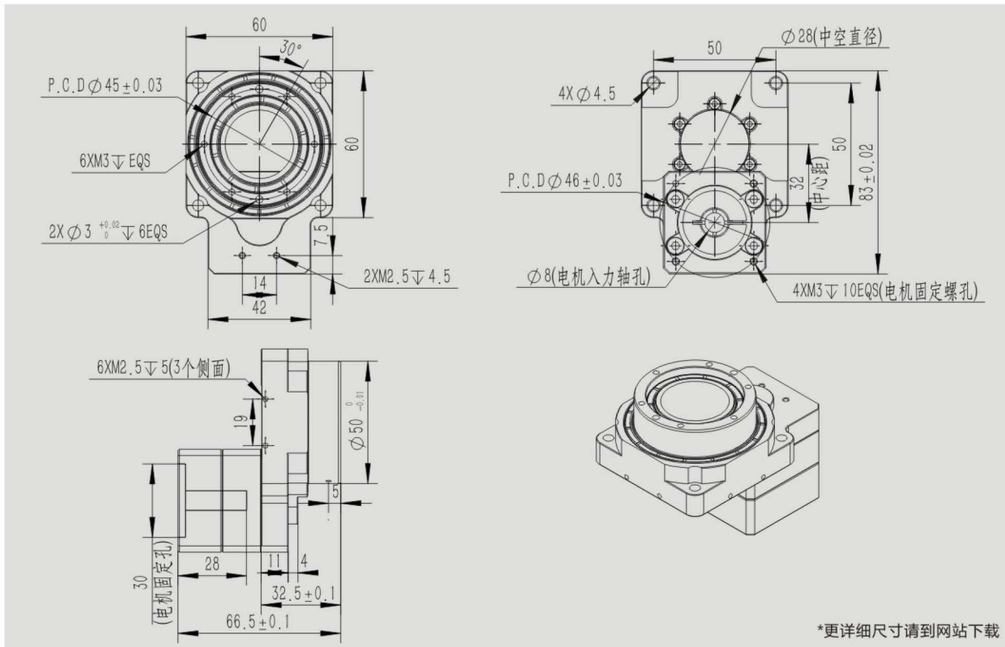


## KTN85-5K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 85 | 05K | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 8N.m |
| 容许转速 | 250rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:5 |
| 容许轴向负载 | 500N |
| 定位精度 | ±15arcsec |
| 重复定位精度 | ±5arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.003mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 1.3KG |

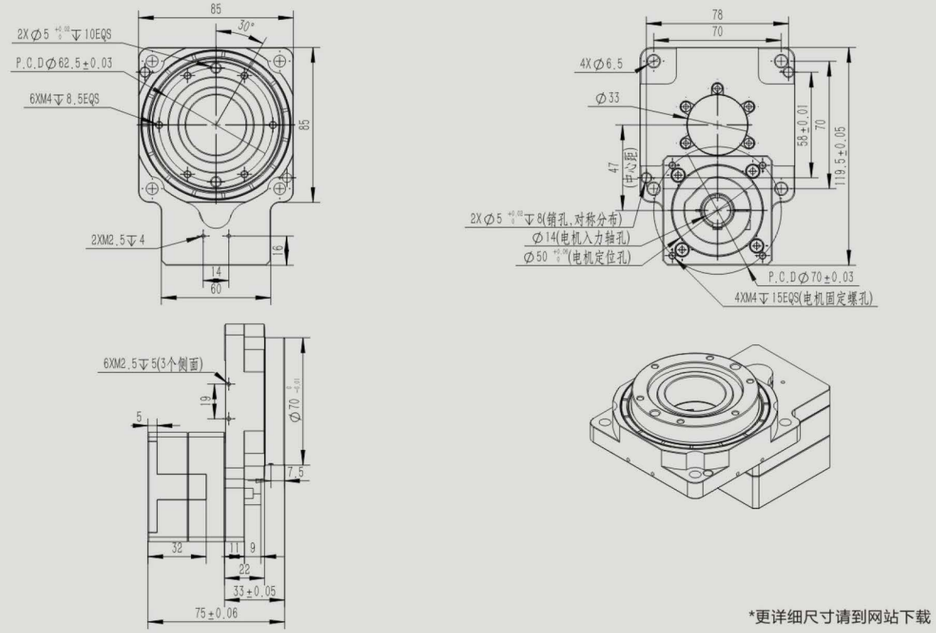


*更详细尺寸请到网站下载




KTN系列中空旋转平台--配伺服/步进电机
凯米传动 KAMI DRIVE

## KTN85-10K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 85 | 10K | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 8N.m |
| 容许转速 | 250rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:10 |
| 容许轴向负载 | 500N |
| 定位精度 | ±15arcsec |
| 重复定位精度 | ±5arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.003mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 1.3KG |

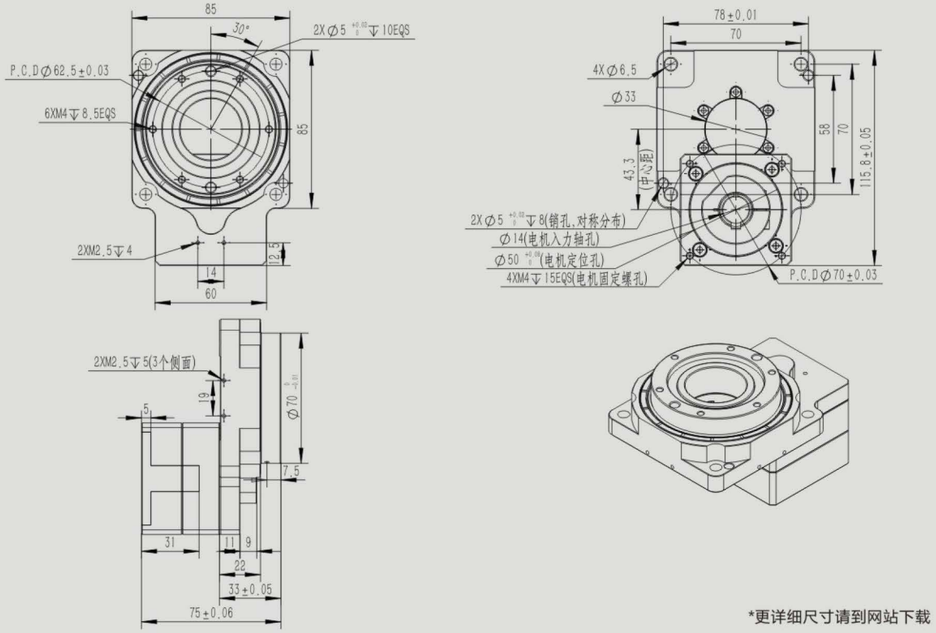



*更详细尺寸请到网站下载

## KTN130-10K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 130 | 10K | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 32N.m |
| 容许转速 | 250rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:10 |
| 容许轴向负载 | 2000N |
| 定位精度 | ±15arcsec |
| 重复定位精度 | ±5arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.005mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.005mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 2.5KG |

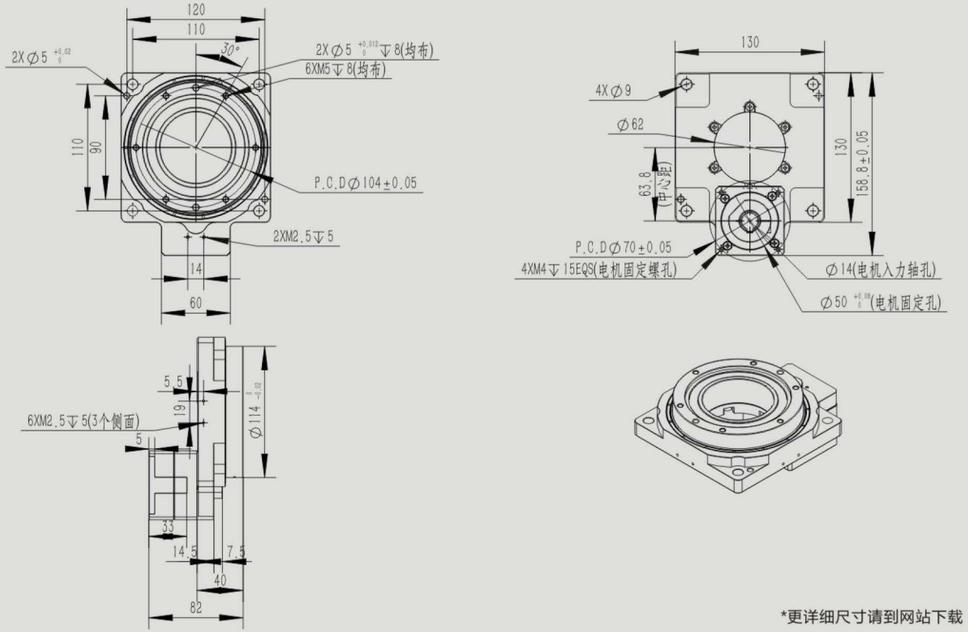


*更详细尺寸请到网站下载






## KTN130-18K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 130 | 18K | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 32N.m |
| 容许转速 | 250rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:18 |
| 容许轴向负载 | 2000N |
| 定位精度 | ±15arcsec |
| 重复定位精度 | ±5arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.005mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.005mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 2.5KG |

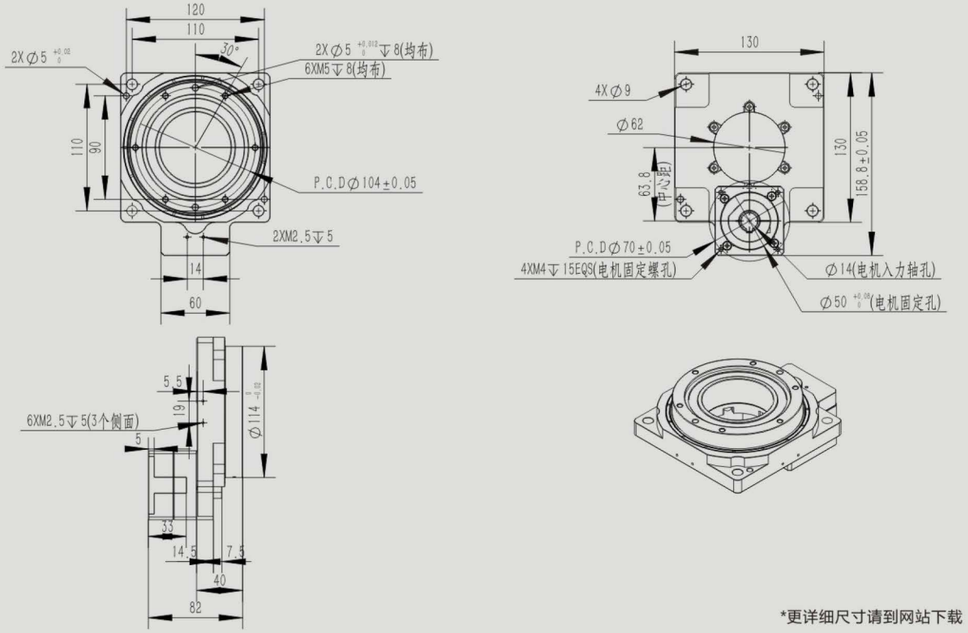



*更详细尺寸请到网站下载

## KTN170-10K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 170 | 10K | 各品牌750W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌750W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 48N.m |
| 容许转速 | 200rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:10 |
| 容许轴向负载 | 3000N |
| 定位精度 | ±30arcsec |
| 重复定位精度 | ±5arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.005mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 7KG |

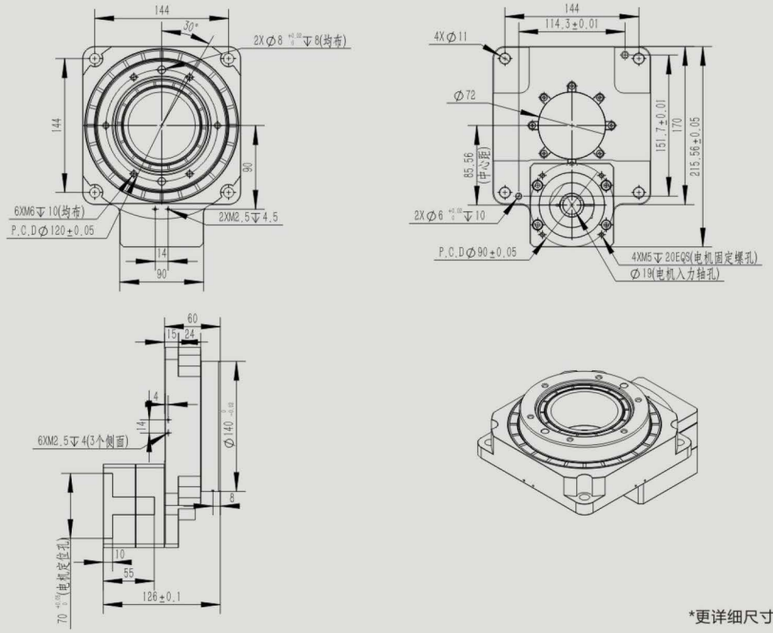


*更详细尺寸请到网站下载






## KTN200-10K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 200 | 10K | 各品牌750W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌750W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 65N.m |
| 容许转速 | 200rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:10 |
| 容许轴向负载 | 4000N |
| 定位精度 | ±30arcsec |
| 重复定位精度 | ±5arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.005mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 7.8KG |

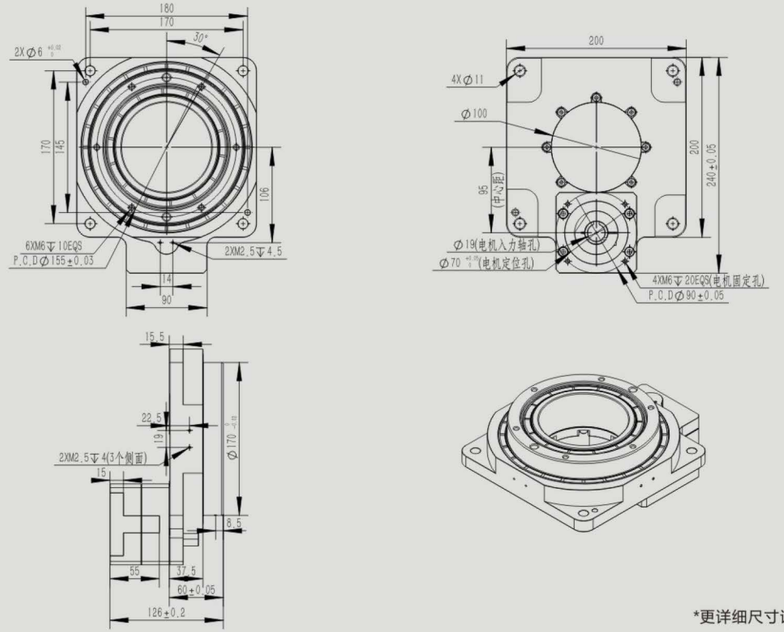



*更详细尺寸请到网站下载

## KTN200-18K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 200 | 18K | 各品牌750W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌750W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 65N.m |
| 容许转速 | 200rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:18 |
| 容许轴向负载 | 4000N |
| 定位精度 | ±30arcsec |
| 重复定位精度 | ±5arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.005mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 7.8KG |

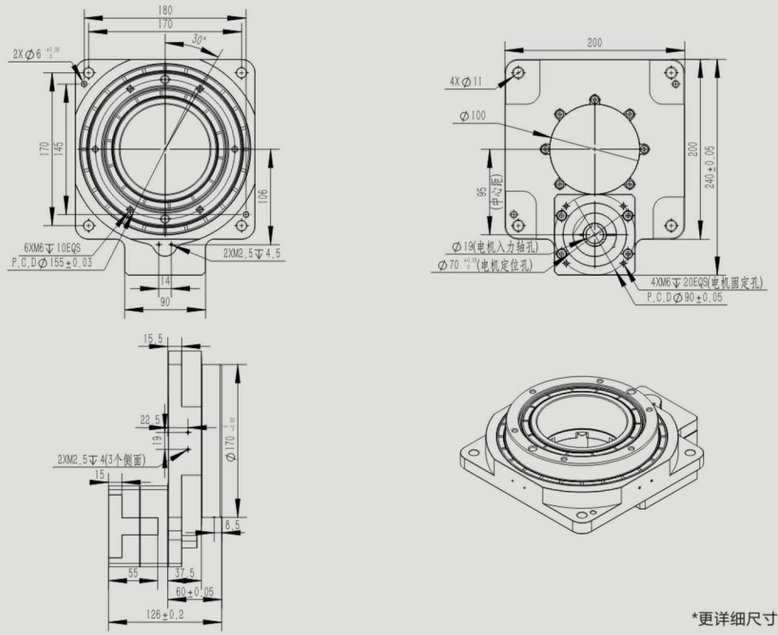


*更详细尺寸请到网站下载






## KTN280-10K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 280 | 10K | 各品牌1000W/2500W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌1000W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 86.7N.m |
| 容许转速 | 150rpm（盘面） |
| 减速比 | 1：10 |
| 容许轴向负载 | 4840N |
| 定位精度 | ±60arcsec |
| 重复定位精度 | ±10arcsec |
| 旋转平台平行度 | 0.005mm |
| 旋转平台同轴度 | 0.007mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 25KG |

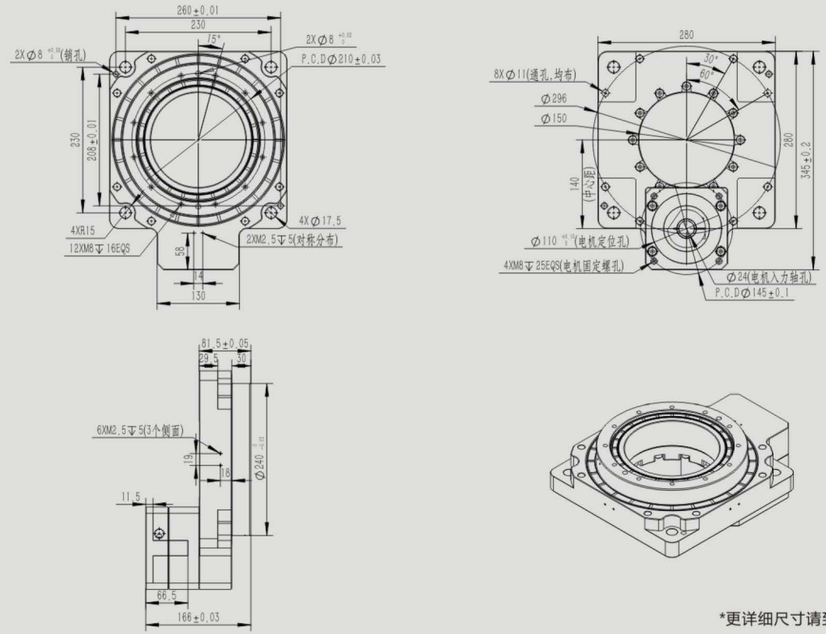



*更详细尺寸请到网站下载

## KTN450-10K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 450 | 10K | 各品牌1000-2500W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌1000-2500W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 156N.m |
| 容许转速 | 100rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:10 |
| 容许轴向负载 | 10000N |
| 定位精度 | ±80arcsec |
| 重复定位精度 | ±15arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.007mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.015mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 80KG |

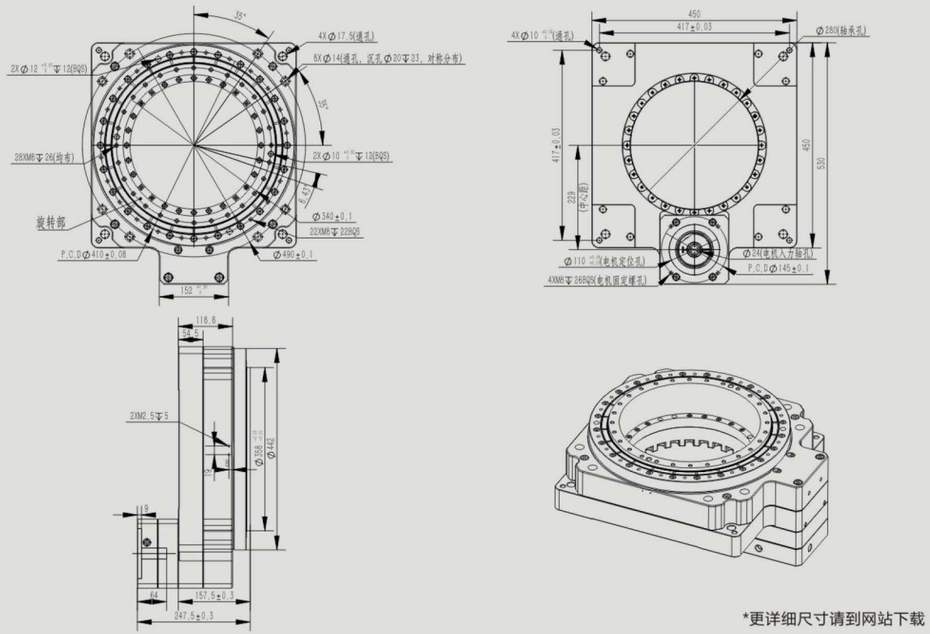


*更详细尺寸请到网站下载






## KTN700-20K-SV



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 700 | 20K | 各品牌1000-2500W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌1000-2500W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 197N.m |
| 容许转速 | 100rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:20 |
| 容许轴向负载 | 13000N |
| 定位精度 | ±95arcsec |
| 重复定位精度 | ±20arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.009mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.020mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 285KG |

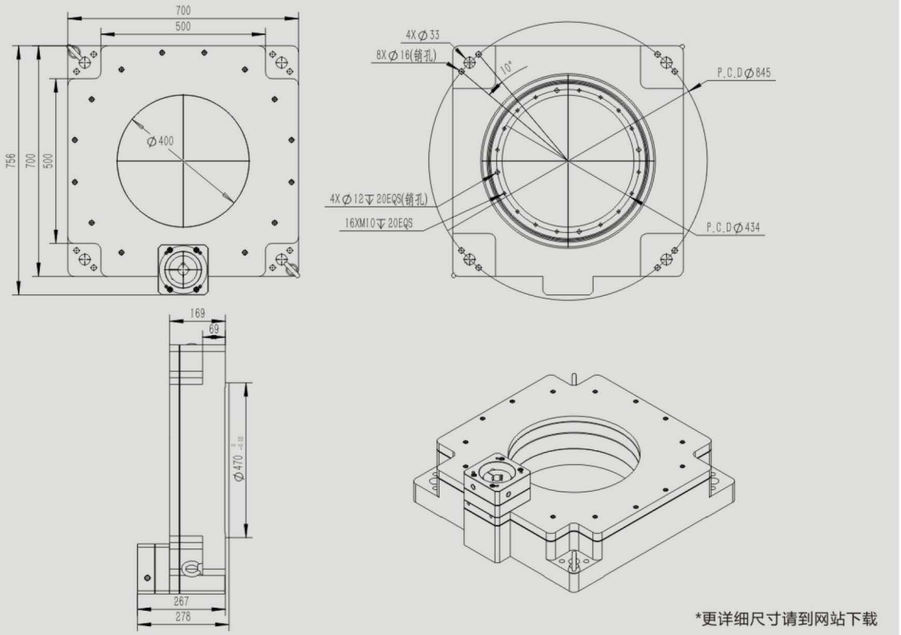


*更详细尺寸请到网站下载


## KTX85



**订货规则：**

| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
|---|---|---|---|
| KTX | 85 | 1:30/40/50/70/100 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 8N.m |
| 容许转速 | 150rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:30/40/50/70/100 |
| 容许轴向负载 | 500N |
| 定位精度 | ±30arcsec |
| 重复定位精度 | ±15arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.003mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 2.5KG |

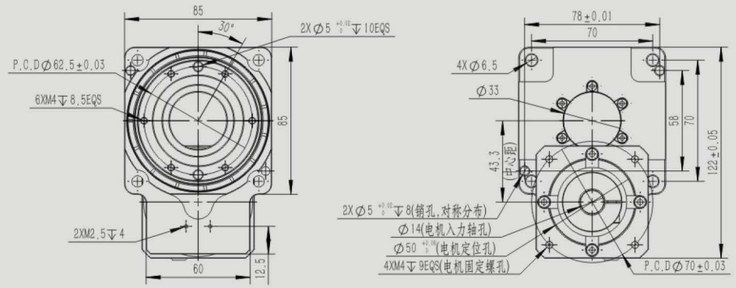


*更详细尺寸请到网站下载






## KTX130



**订货规则：**

| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
|---|---|---|---|
| KTX | 130 | 1:30/40/50/70/100 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 32N.m |
| 容许转速 | 150rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:30/40/50/70/100 |
| 容许轴向负载 | 2000N |
| 定位精度 | ±30arcsec |
| 重复定位精度 | ±15arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.005mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.005mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 4KG |

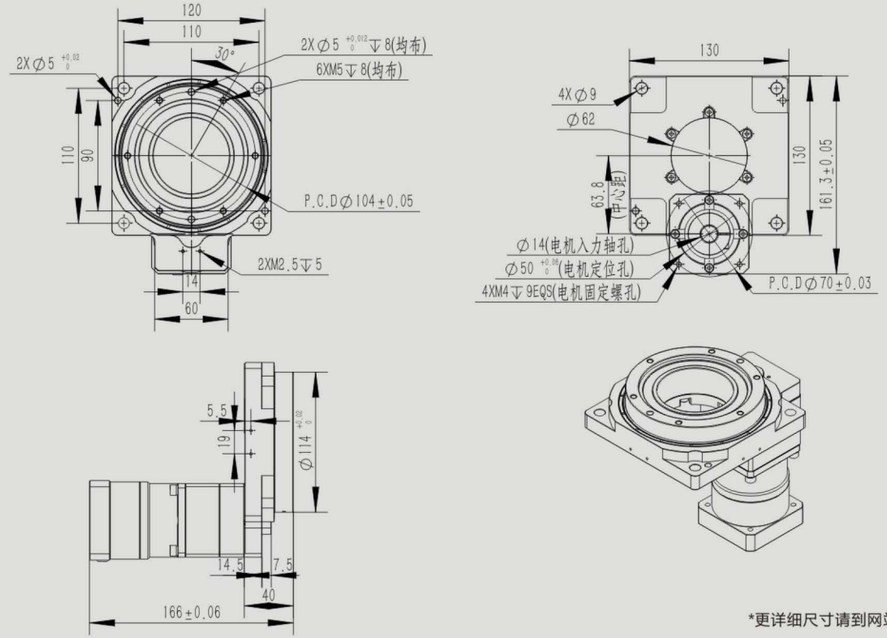



*更详细尺寸请到网站下载

## KTX200



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTX | 200 | 1:30/40/50/70/100 | 各品牌750W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌750W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 65N.m |
| 容许转速 | 150rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:30/40/50/70/100 |
| 容许轴向负载 | 4000N |
| 定位精度 | ±40arcsec |
| 重复定位精度 | ±20arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.005mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 12KG |

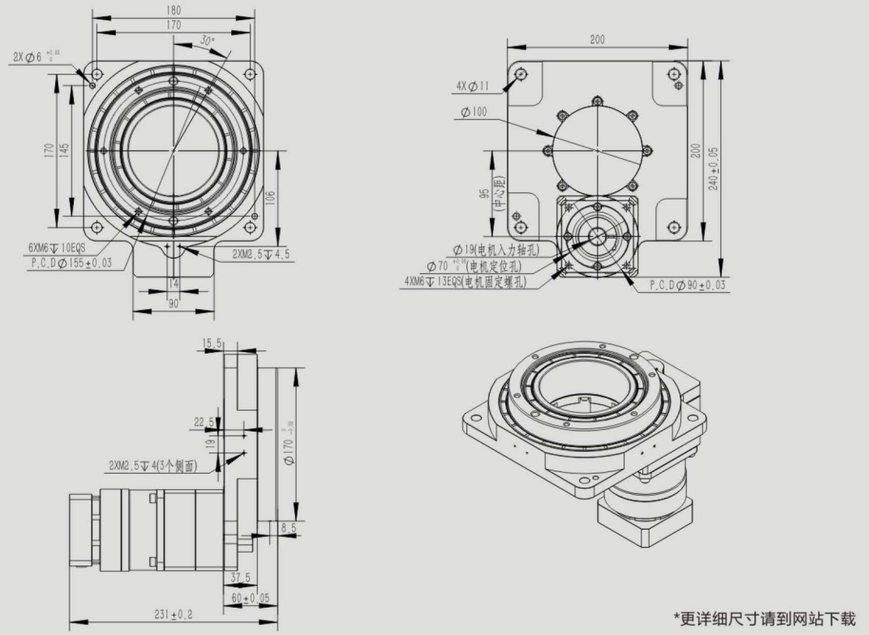


*更详细尺寸请到网站下载






## KTX280




| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTX | 280 | 1:30/40/50/70/100 | 各品牌1000W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌750W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 86.7N.m |
| 容许转速 | 150rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:30/40/50/70/100 |
| 容许轴向负载 | 4840N |
| 定位精度 | ±70arcsec |
| 重复定位精度 | ±20arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.005mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.007mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 28KG |

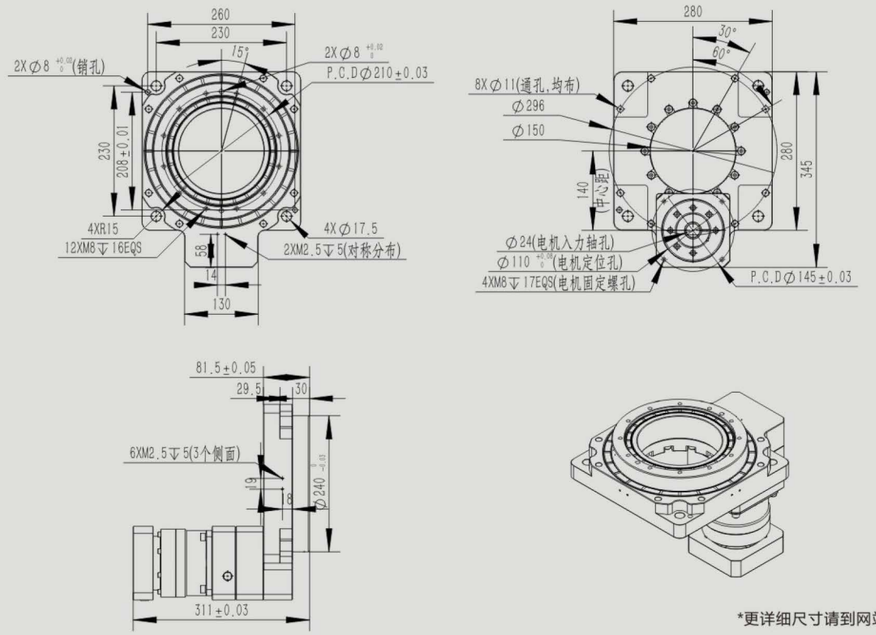



*更详细尺寸请到网站下载

## KTX700



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTN | 700 | 1:30/40/50/70/100 | 各品牌1000-2500W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌1000-2500W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 183N.m |
| 容许转速 | 100rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:30/40/50/70/100 |
| 容许轴向负载 | 12000N |
| 定位精度 | ±95arcsec |
| 重复定位精度 | ±20arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.009mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.020mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 275KG |

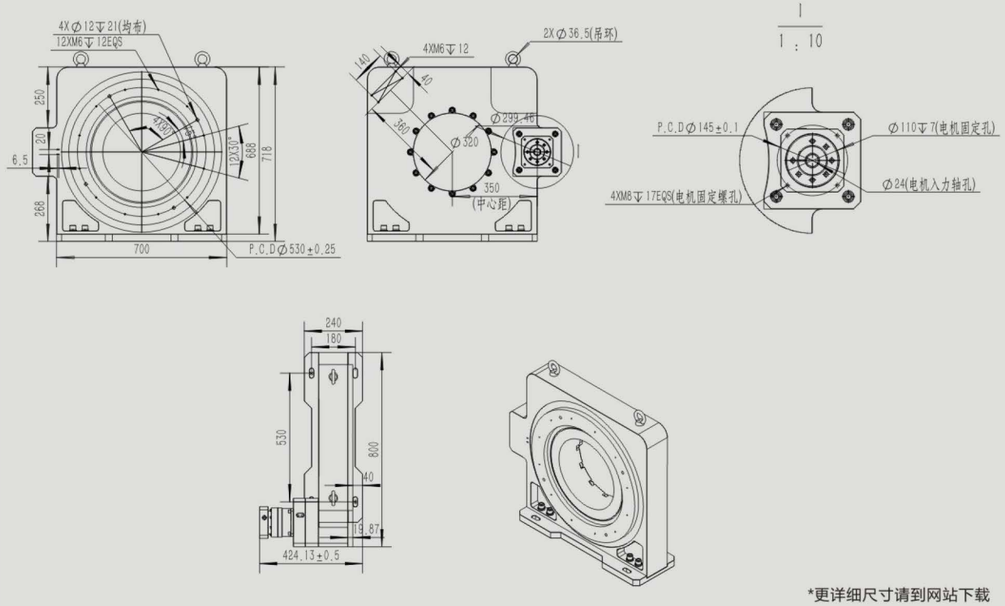


*更详细尺寸请到网站下载






## KTC40



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTC | 40 | 5K | 各品牌50-100W伺服马达/42步进 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌50-100W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 容许转矩 | 12N.m |
| 容许转速 | 200rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:5 |
| 容许轴向负载 | 100N |
| 定位精度 | ≤1arcmin |
| 重复定位精度 | ≤10arcsec |
| 旋转平台平行度 | ≤0.01mm |
| 旋转平台同轴度 | ≤0.01mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 0.5KG |

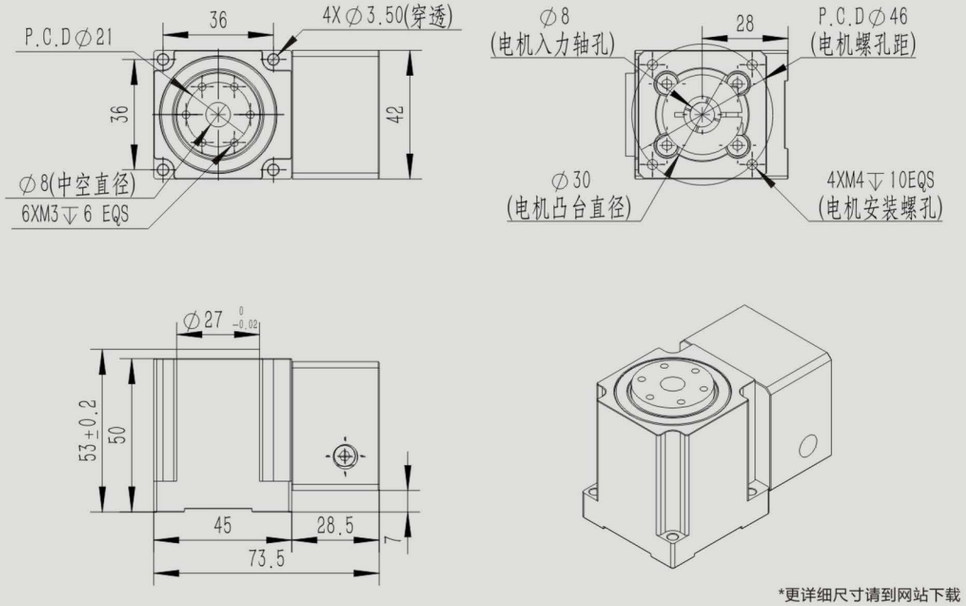


*更详细尺寸请到网站下载


## KTC60





**订货规则：**


| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
|---|---|---|---|
| KTC | 60 | 1:9/12/15/21/30 | 各品牌200-400W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 30N.m |
| 容许转速 | 200rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:9/12/15/21/30 |
| 容许轴向负载 | 5300N |
| 定位精度 | ≤1arcmin |
| 重复定位精度 | ≤30arcsec |
| 旋转平台平行度 | ≤0.01mm |
| 旋转平台同轴度 | ≤0.01mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 30000H |
| 重量 | 6.5KG |

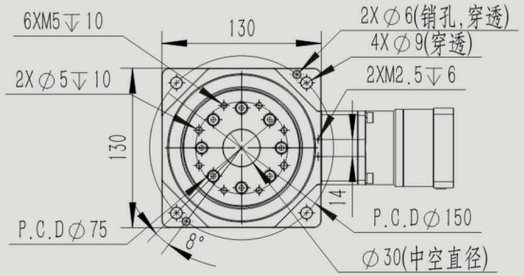

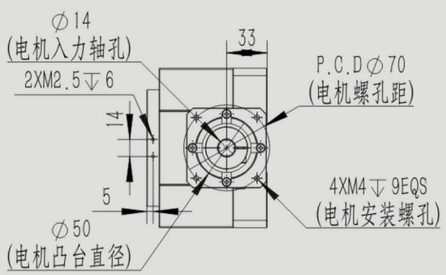*更详细尺寸请到网站下载

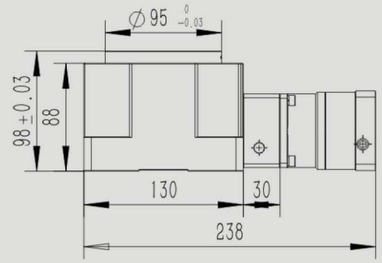




## KTC90





**订货规则：**


| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
|---|---|---|---|
| KTC | 90 | 1:9/12/15/21/30 | 各品牌750W伺服马达 |


| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌750W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 60N.m |
| 容许转速 | 200rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:9/12/15/21/30 |
| 容许轴向负载 | 8500N |
| 定位精度 | ≤1arcmin |
| 重复定位精度 | ≤30arcsec |
| 旋转平台平行度 | ≤0.01mm |
| 旋转平台同轴度 | ≤0.01mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 30000H |
| 重量 | 16KG |

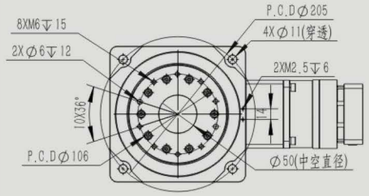


*更详细尺寸请到网站下载


## KTC120





| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTC | 120 | 1:9/12/15/21/30 | 各品牌1000W/2500W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌1000W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 220N.m |
| 容许转速 | 200rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:9/12/15/21/30 |
| 容许轴向负载 | 18000N |
| 定位精度 | ≤1arcmin |
| 重复定位精度 | ≤30arcsec |
| 旋转平台平行度 | ≤0.01mm |
| 旋转平台同轴度 | ≤0.01mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 30000H |
| 重量 | 36KG |

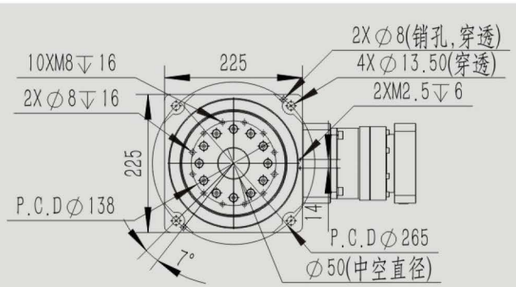

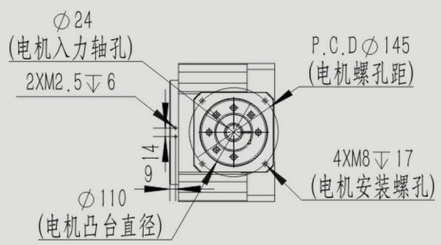*更详细尺寸请到网站下载






## KTY85



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTY | 85 | 20K/30K/50K | 各品牌200-400W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 8N.m |
| 容许转速 | 150rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:20/30/50 |
| 容许轴向负载 | 500N |
| 定位精度 | ±30arcsec |
| 重复定位精度 | ±15arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.003mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 3KG |

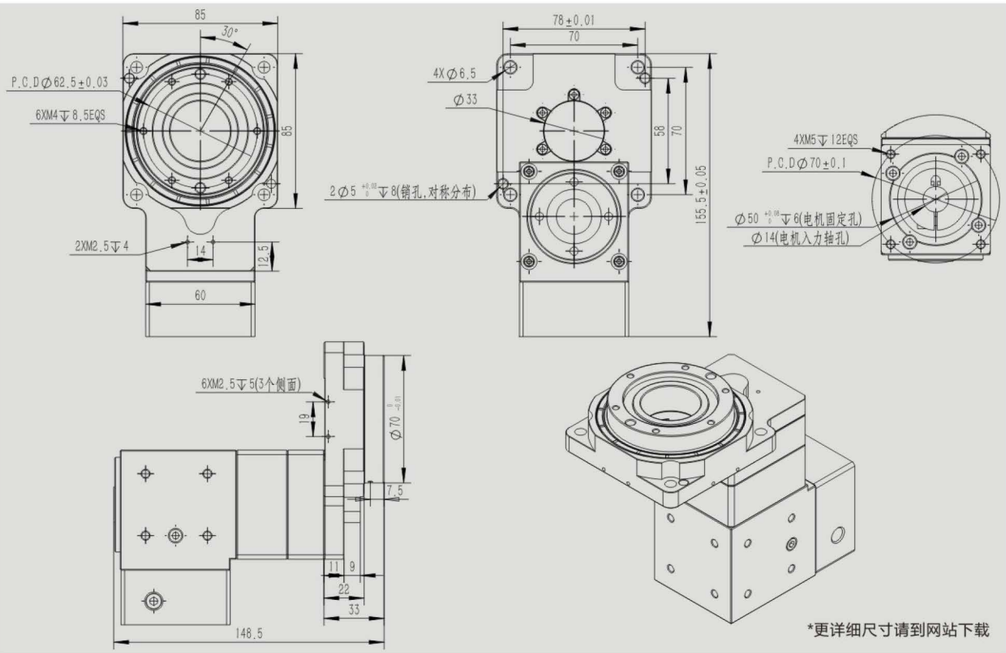



*更详细尺寸请到网站下载

## KTY130



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTY | 130 | 20K/30K/50K | 各品牌200-400W伺服马达 |

| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 32N.m |
| 容许转速 | 150rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:20/30/50 |
| 容许轴向负载 | 2000N |
| 定位精度 | ±30arcsec |
| 重复定位精度 | ±15arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.003mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 5KG |

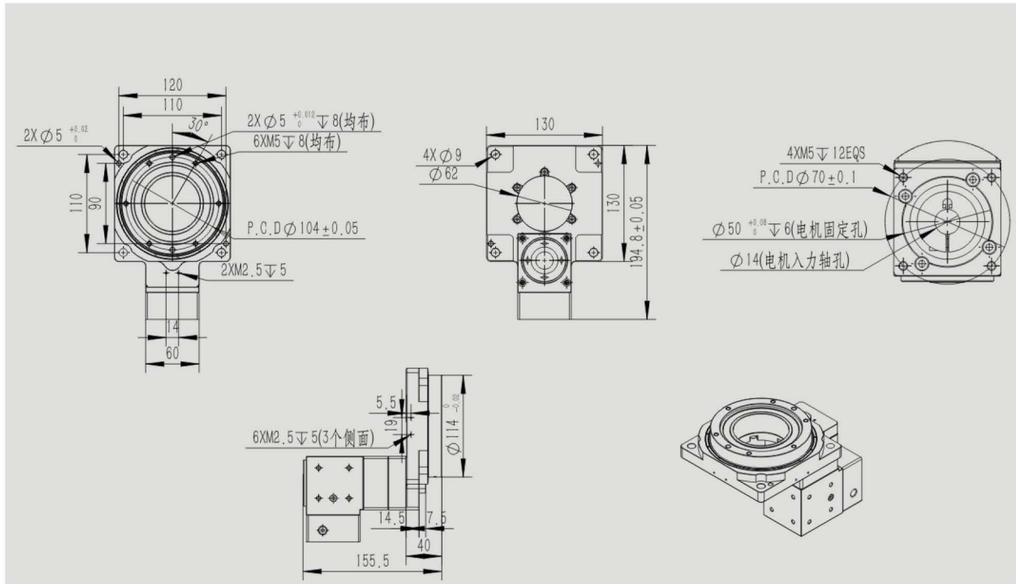


*更详细尺寸请到网站下载






## KTY200



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KTY | 200 | 20K/30K/50K | 各品牌750W伺服马达 |


| 性能参数 | |
|---|---|
| 马达种类 | 各品牌750W伺服马达 |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 容许转矩 | 65N.m |
| 容许转速 | 150rpm（盘面） |
| 减速比 | 1:20/30/50 |
| 容许轴向负载 | 4000N |
| 定位精度 | ±40arcsec |
| 重复定位精度 | ±20arcsec |
| 旋转平台平行度 | ±0.003mm |
| 旋转平台同轴度 | ±0.005mm |
| 防护等级 | IP63 |
| 精度寿命 | 20000H |
| 重量 | 13KG |

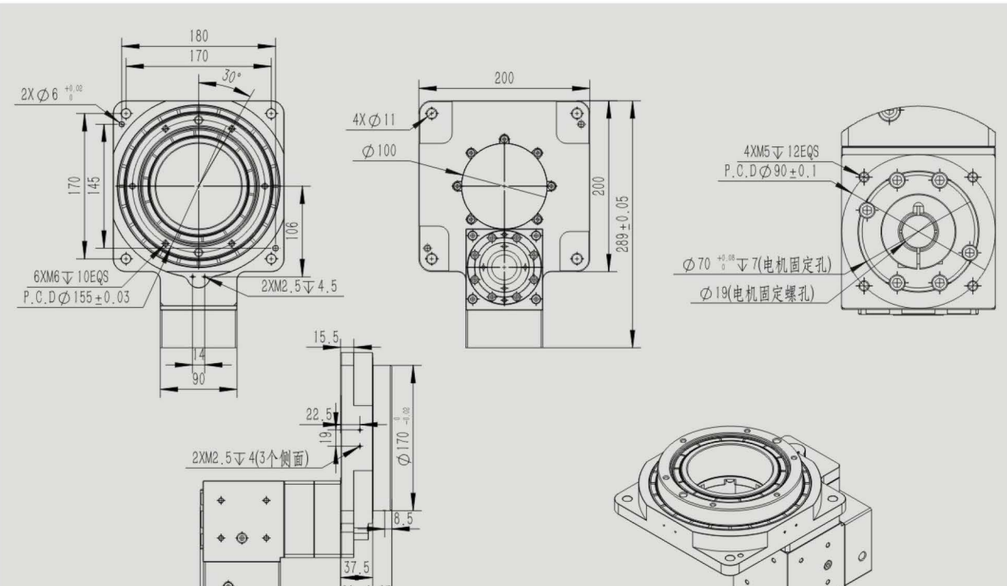


*更详细尺寸请到网站下载

## 四五轴60-5K/85-10K



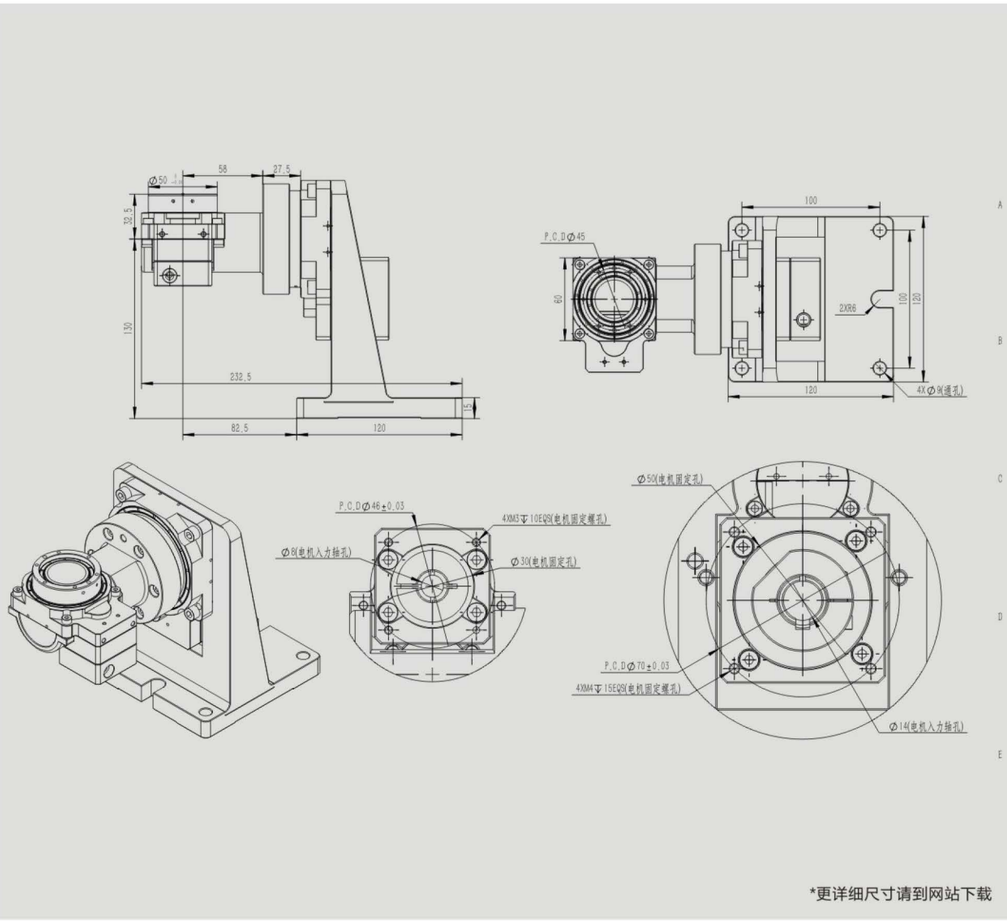



*更详细尺寸请到网站下载





## 四五轴85-5K/85-10K




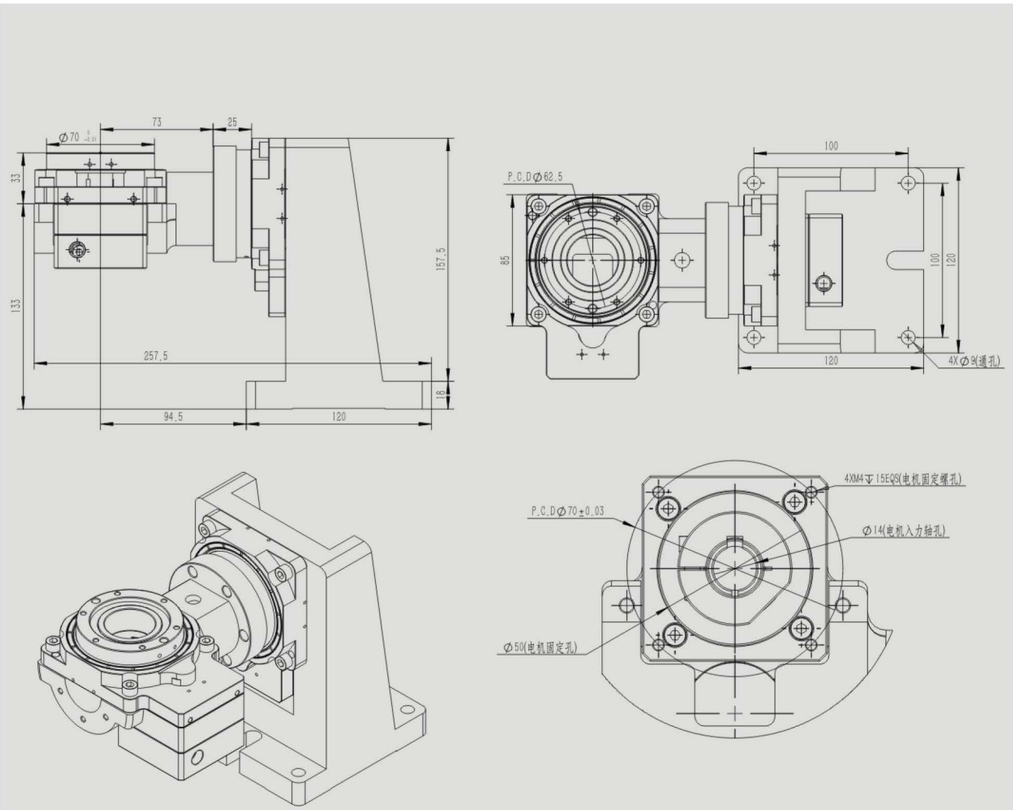




*更详细尺寸请到网站下载


## 四五轴85-10K/130-18K



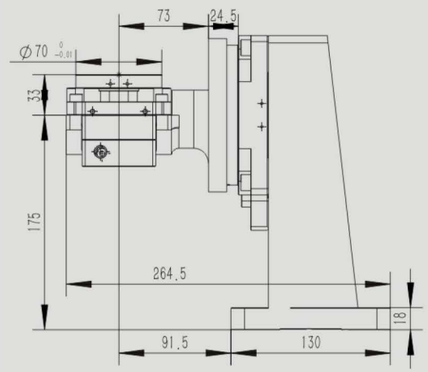

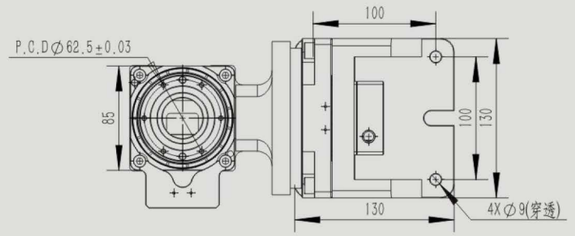

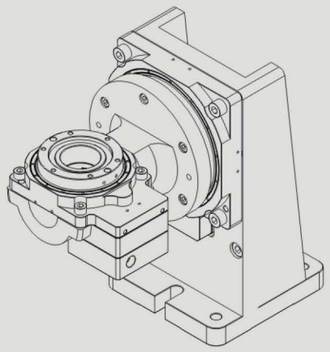
*更详细尺寸请到网站下载

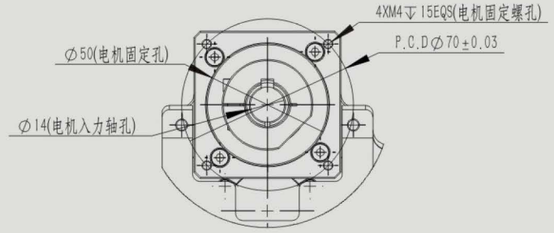




## KB060




| 性能参数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 19 | 28 | 28 | 28 | 19 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 37 | 52 | 52 | 52 | 37 |
| 径向力(N) | 430 | 470 | 510 | 570 | 640 |
| 轴向力(N) | 310 | 360 | 390 | 460 | 530 |
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | | | | |
| 最高输入转速(rpm) | 6000 | | | | |
| 抱紧螺丝扭矩(Nm) | 10 | | | | |

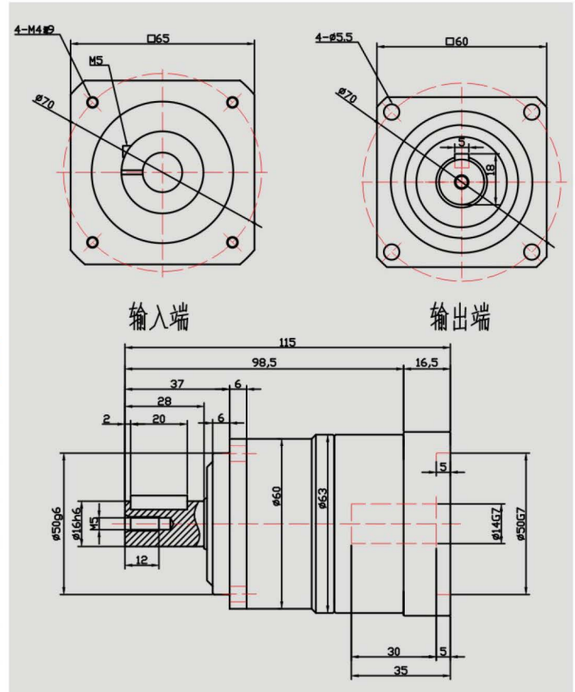


## KBR060




| 性能参数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 13 | 17 | 23 | 25 | 17 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 26 | 34 | 46 | 46 | 33 |
| 径向力(N) | 430 | 470 | 510 | 570 | 640 |
| 轴向力(N) | 310 | 360 | 390 | 460 | 530 |
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | | | | |
| 最高输入转速(rpm) | 6000 | | | | |
| 抱紧螺丝扭矩(Nm) | 10 | | | | |

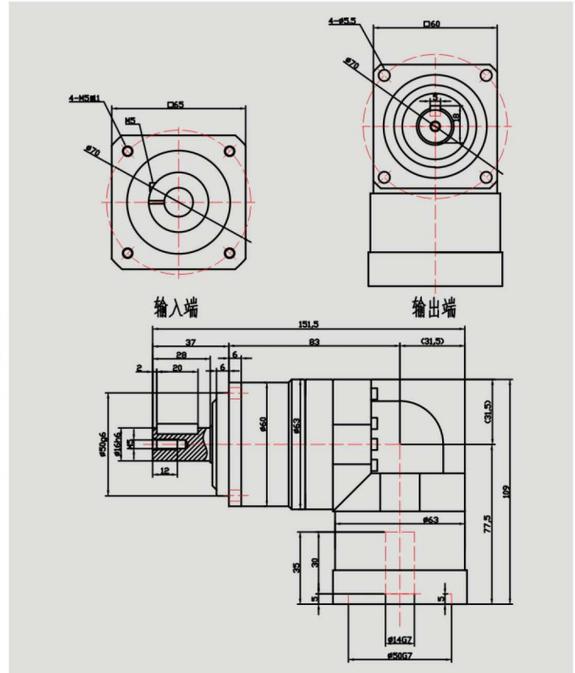

## KB090




| 性能参数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 52 | 78 | 78 | 78 | 78 | 52 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 84 | 130 | 130 | 130 | 130 | 84 |
| 径向力(N) | 810 | 890 | 960 | 1100 | 1100 | 1200 |
| 轴向力(N) | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | | | | | |
| 最高输入转速(rpm) | 6000 | | | | | |
| 抱紧螺丝扭矩(Nm) | 10 | | | | | |

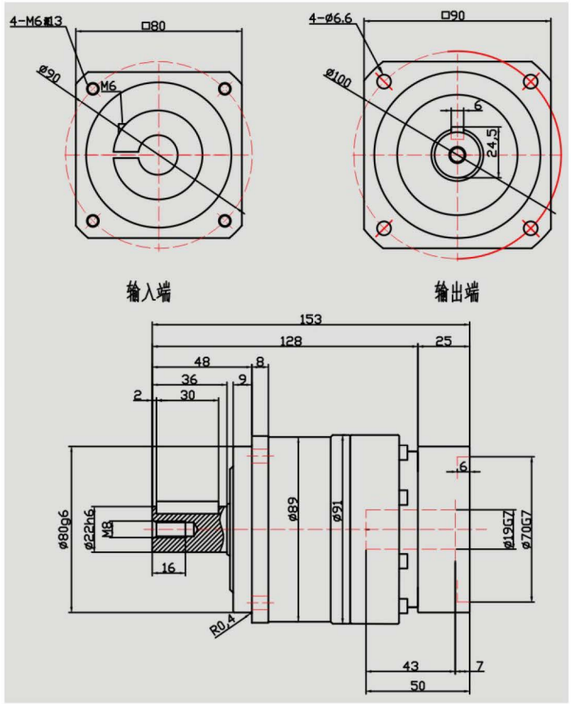


## KBR090



| 性能参数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 46 | 62 | 66 | 66 | 66 | 46 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 68 | 92 | 92 | 92 | 92 | 68 |
| 径向力(N) | 810 | 890 | 960 | 1100 | 1100 | 1200 |
| 轴向力(N) | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | | | | | |
| 最高输入转速(rpm) | 6000 | | | | | |
| 抱紧螺丝扭矩(Nm) | 20 | | | | | |

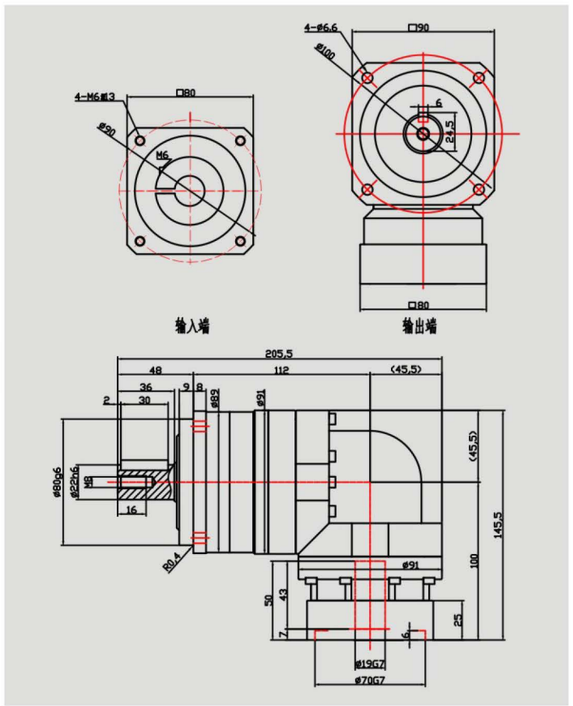







## KB115




| 性能参数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 126 | 126 | 189 | 189 | 126 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 236 | 346 | 346 | 346 | 236 |
| 径向力(N) | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 轴向力(N) | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 |
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | | | | |
| 最高输入转速(rpm) | 6000 | | | | |
| 抱紧螺丝扭矩(Nm) | 40 | | | | |

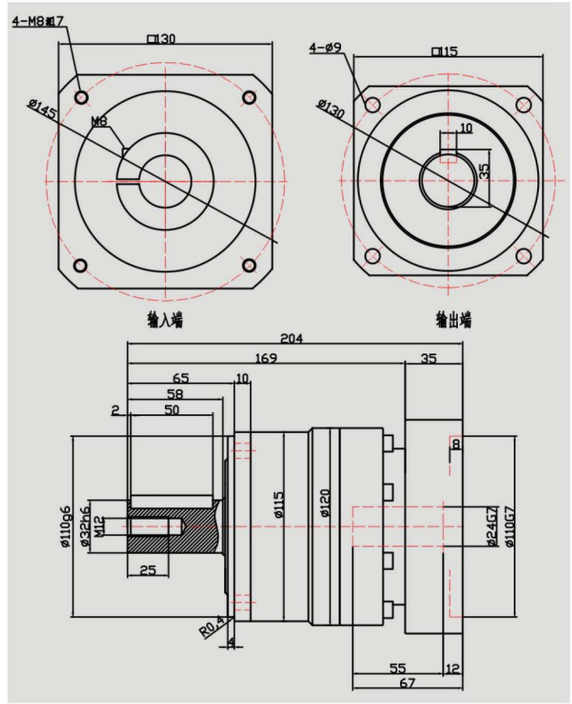


## KBR115



| 性能参数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 80 | 110 | 130 | 160 | 120 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 160 | 210 | 250 | 310 | 210 |
| 径向力(N) | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 轴向力(N) | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 |
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | | | | |
| 最高输入转速(rpm) | 6000 | | | | |
| 抱紧螺丝扭矩(Nm) | 40 | | | | |

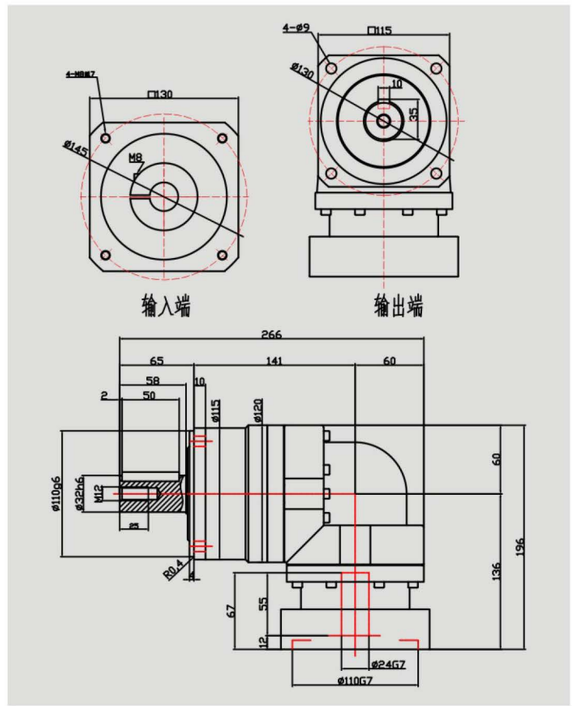


## KBY060



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KBY | 60 | 1:2K/3K/5K | 200/400W伺服 |

| 性能参数 | | | |
|---|---|---|---|
| 减速比 | 2 | 3 | 5 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 35 | 30 | 25 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 52 | 45 | 38 |
| 径向力(N) | 560 | | |
| 轴向力(N) | 230 | | |
| 额定输入转速(rpm) | 2000 | | |
| 最高输入转速(rpm) | 3000 | | |
| 抱紧螺丝扭矩(Nm) | 10 | | |

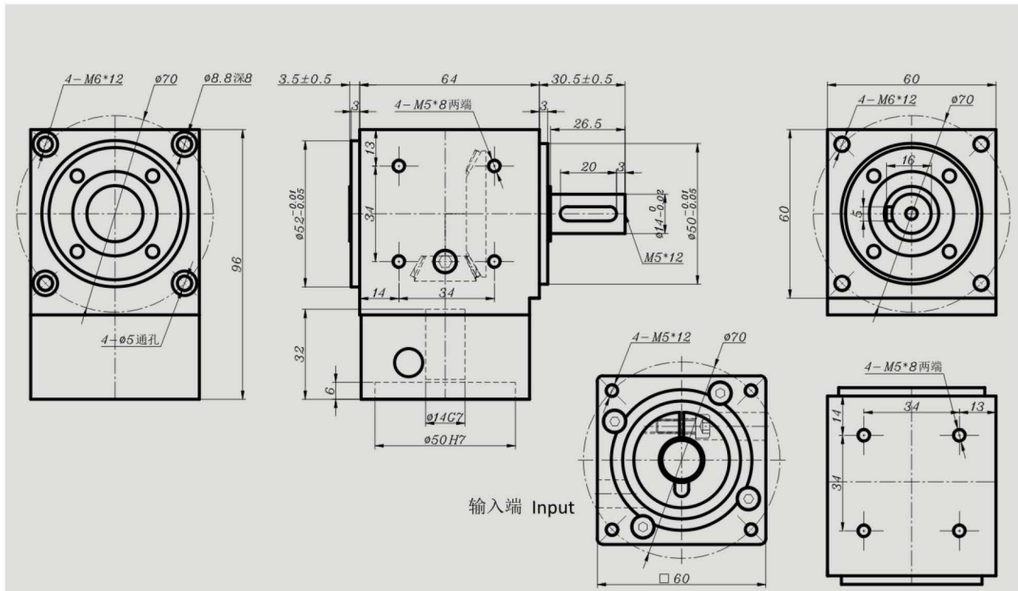







## KBY090



| 订货规则： | | | |
|---|---|---|---|
| 系列代码 | 规格 | 减速比 | 马达规格 |
| KBY | 90 | 1:2K/3K/5K | 750W伺服 |


| 性能参数 | | | |
|---|---|---|---|
| 减速比 | 2 | 3 | 5 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 50 | 45 | 40 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 75 | 68 | 60 |
| 径向力(N) | 1050 | | |
| 轴向力(N) | 550 | | |
| 额定输入转速(rpm) | 2000 | | |
| 最高输入转速(rpm) | 3000 | | |
| 抱紧螺丝扭矩(Nm) | 20 | | |

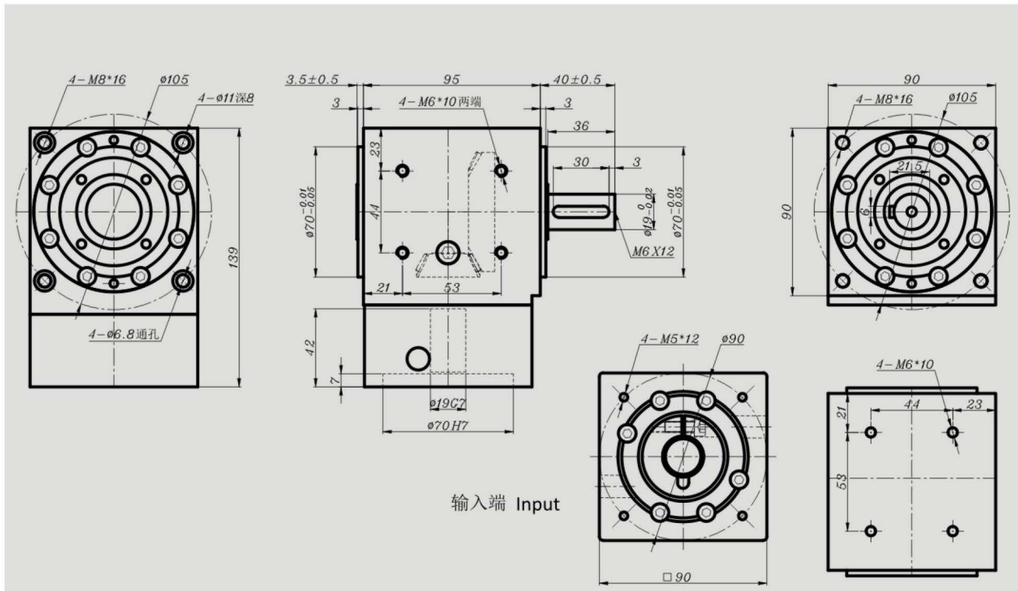


中空旋转平台是一种全新的旋转负载装置，它集高传动效率、高精度、高刚性、高性价比于一身，综合了伺服马达、凸轮分割器及直驱马达的优势。

使用高精度齿轮和交叉滚子轴承，提高了扭矩和刚性，承载更稳重，搭配伺服马达或步进马达可做任意角度分割，既可满足分割器无法实现的任意角度控制，定位精度又可媲美直驱马达，可实现负载的精准定位。


焊接机


火花机



激光切割


视觉筛选机


伺服压力机


纸杯成型机

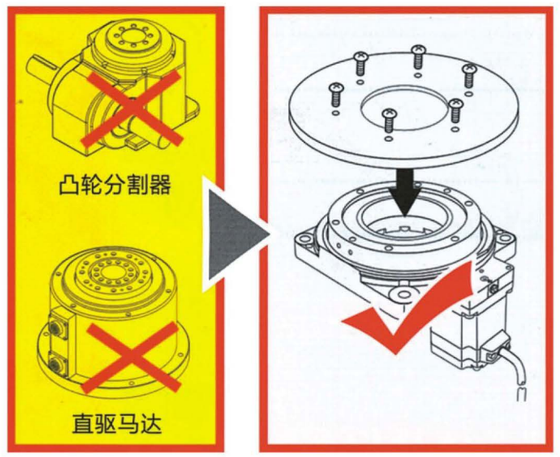


■ 通过直接连接可提高可靠性、降低成本
可直接将需要装置的工作台及机械手臂安装在旋转平台上。与使用皮带轮等机械零件相比，可减少机械设计、零件调配、皮带状态调整等环节耗费的时间与费用。

■ 马达配置
可自由选配各品牌步进马达或伺服马达。

■ 高精度定位
定位精度≤15sec，重复定位精度可达±5sec。


■ 大口径中空结构
配线、配管更方便简洁，在布线复杂的配线、配管环境下此特性的优势尤为突出。





| | |
|---|---|
| 标准配置 | 平台本体×1台 |

| | | |
|---|---|---|
| 选购配件 | 伺服、步进 |  |
| | 原点传感器 |  |

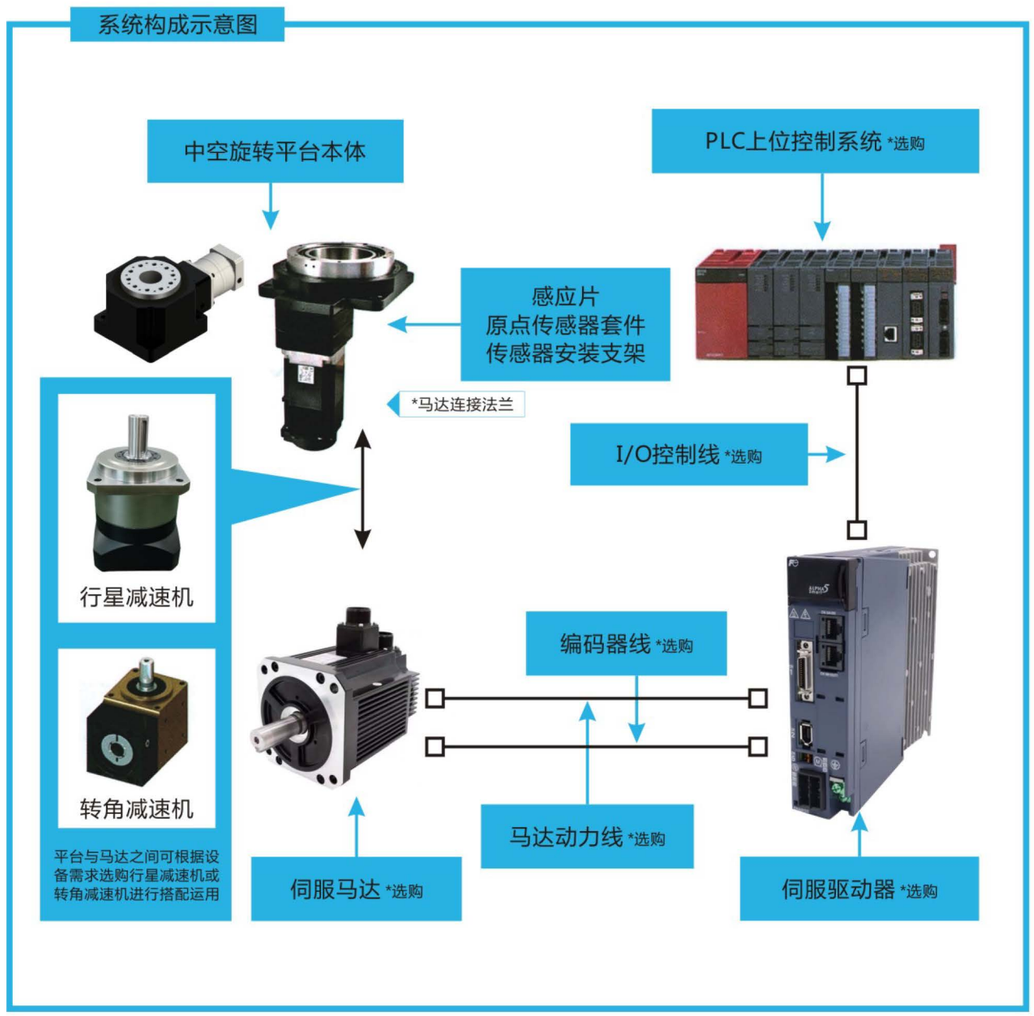


*选购配件：以上选购配件仅供参考，用户可根据设备需求选择搭配购买。