

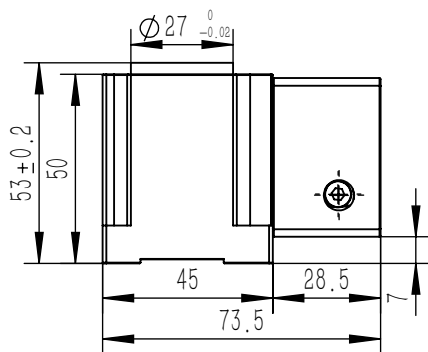
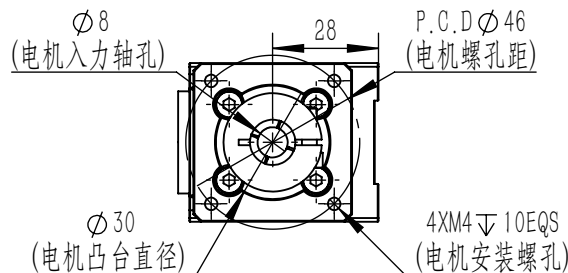


KTC40

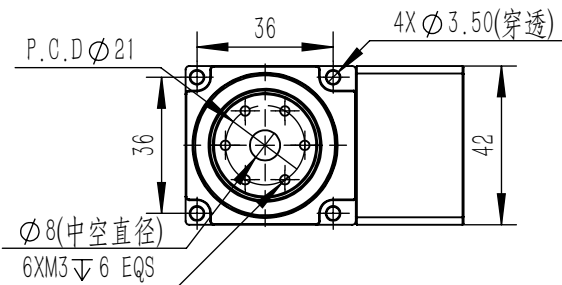

										KAMIDRIVE 凯米传动				
马达种类	100W伺服电机													
旋转平台轴承	圆锥滚子轴承	重复定位精度	≤10 arcsec											
容许转距	12N.m	旋转平台平行度	≤0.01 mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段 标 记		质量	比例	KTC40
容许转速	200rpm(盘面)	旋转平台同轴度	≤0.01 mm	设计			标准化					0.120	1:2	
减速比	5	防护等级	IP63	校核			工艺							2024-04-11
容许轴向负载	100N	精度寿命	20000h	主管设计			审核							
定位精度	≤1 arcmin	重量	0.5KG				批准			共1 张	第1 张	版本		替代