


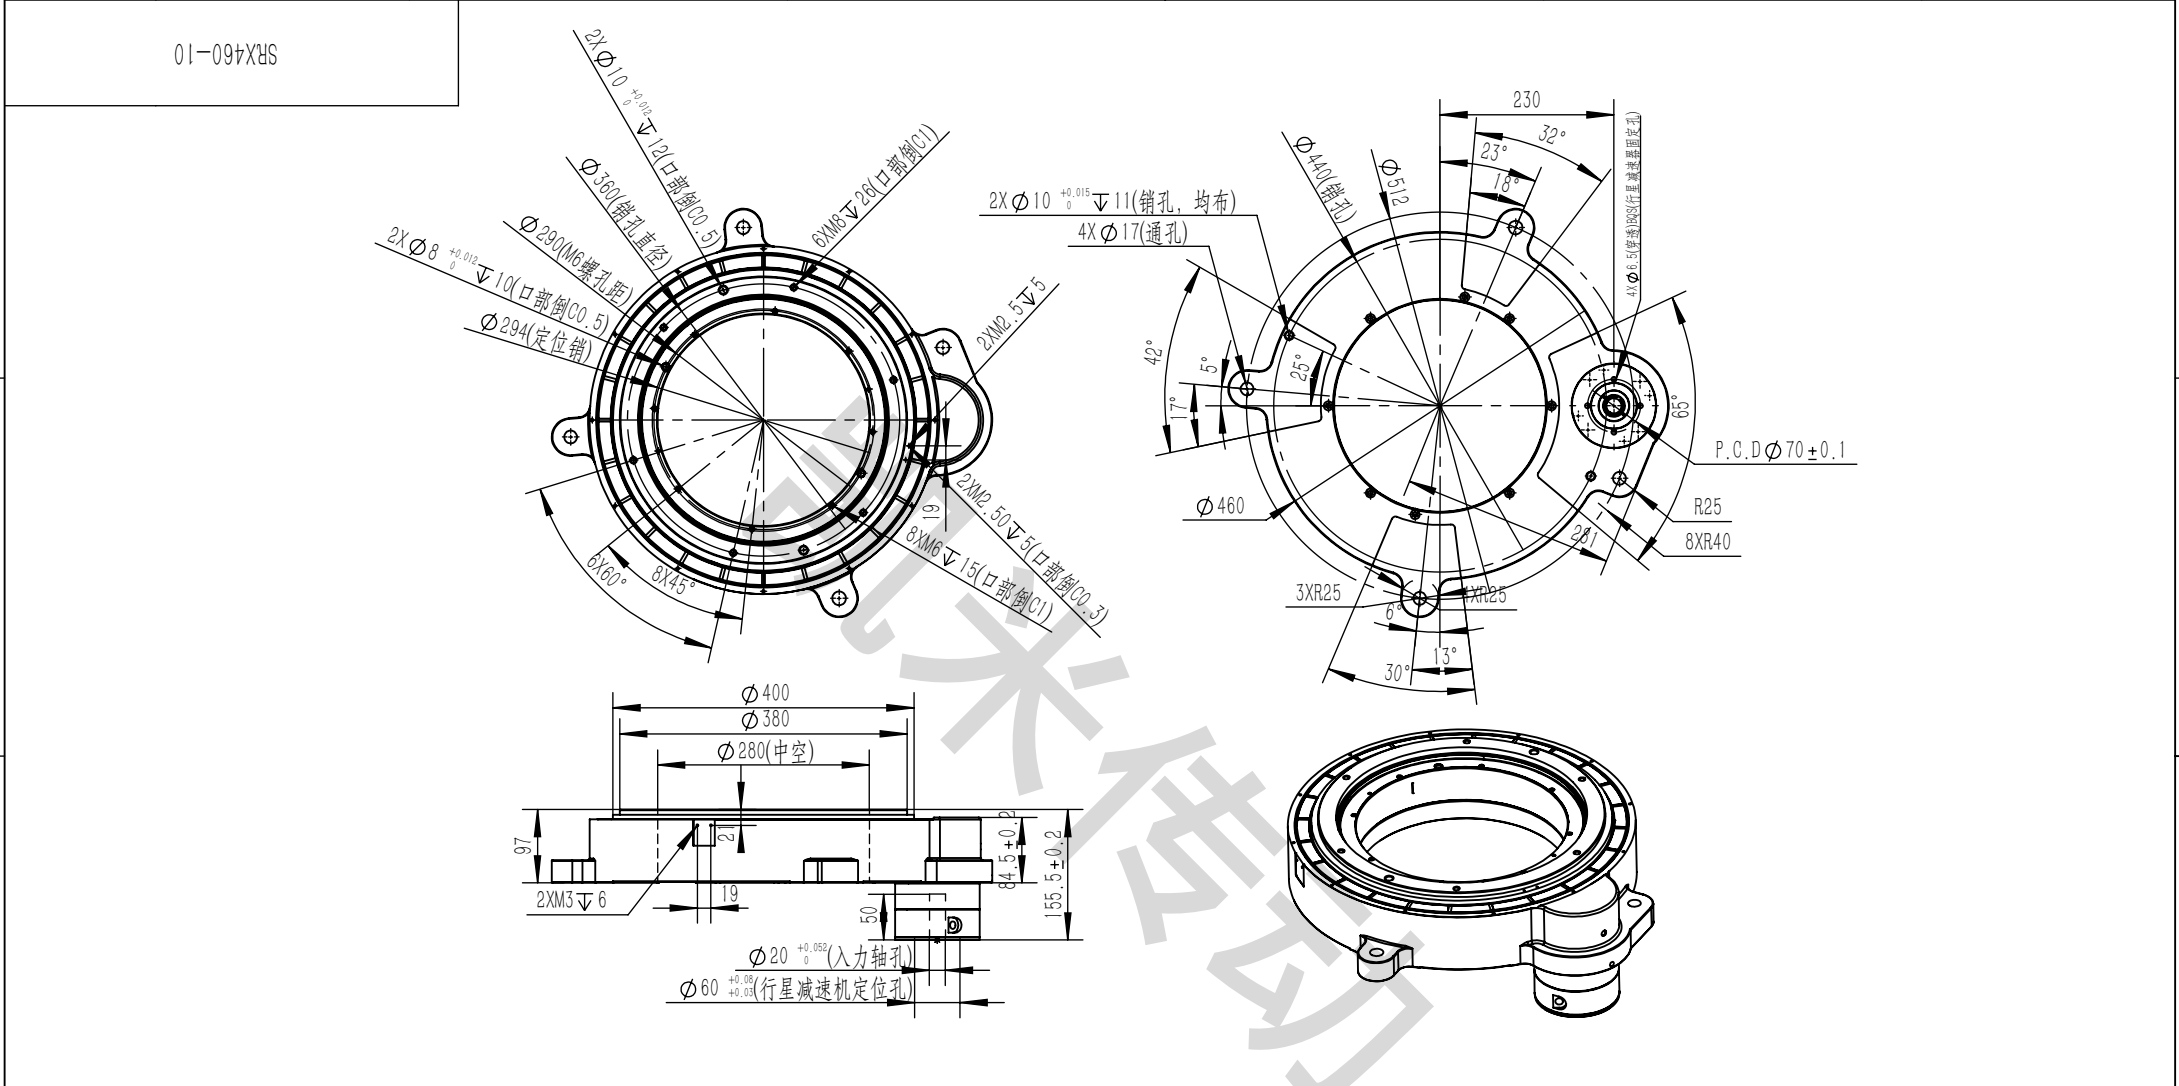

													 KAMIDRIVE 凯米传动		
马达种类	各品牌行星减速机/伺服														
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±15arcsec												
容许转距	156N.m	旋转平台平行度	±0.007mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	SRX460—10
容许转速	100rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.015mm	设计			标准化						8.853	1:10	
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺								2022—08—19
容许轴向负载	10000N	精度寿命	4500H	主管设计			审核								
定位精度	±80arcsec	重量	43KG				批准			共1 张 第1 张			版本		替代