




KTR200

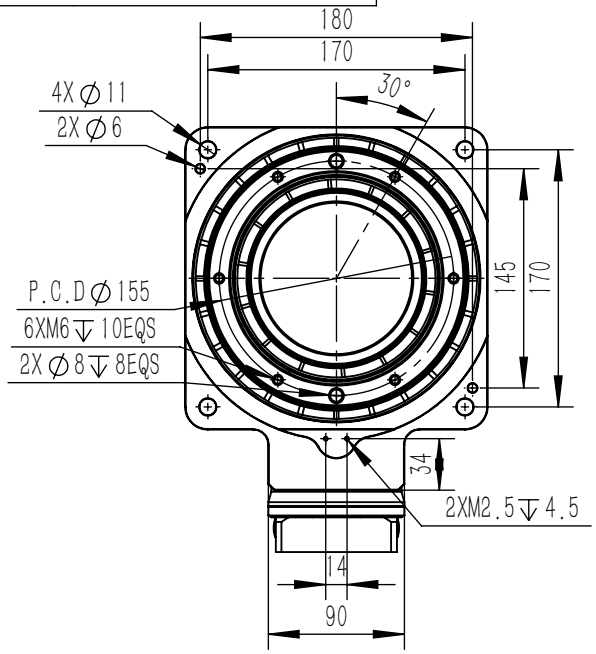

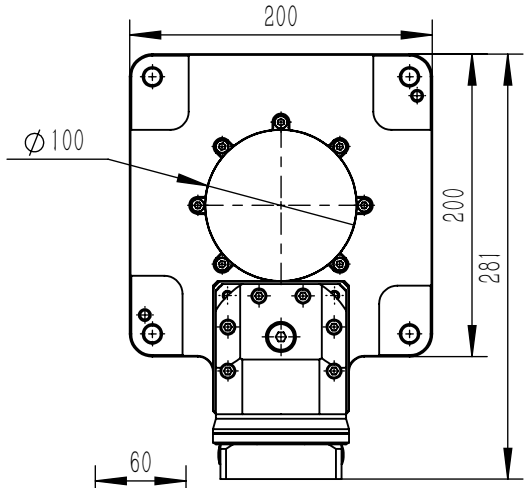

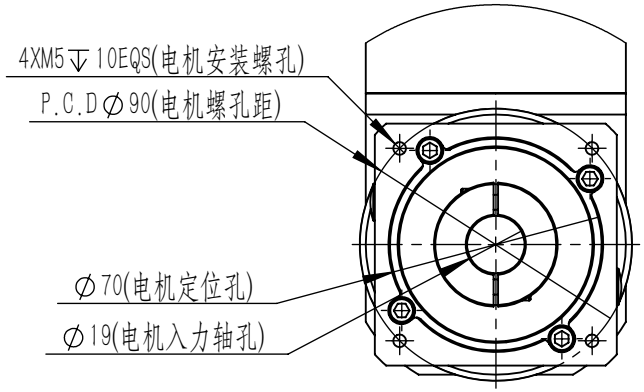

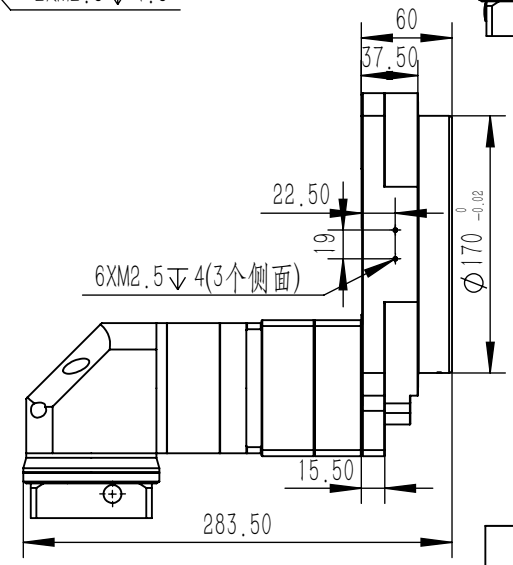

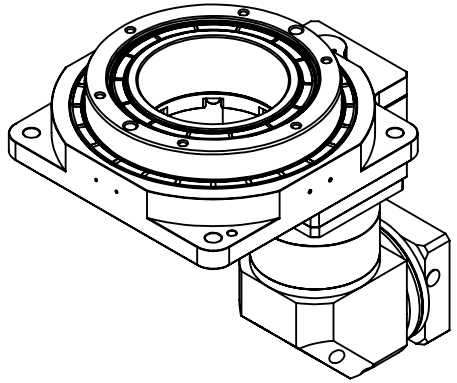

马达种类	各品牌750W伺服马达		
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±20arcsec
容许转距	65N.m	旋转平台平行度	±0.003mm
容许转速	150rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.005mm
减速比	1:30/50/100	防护等级	IP63
容许轴向负载	4000N	精度寿命	20000H
定位精度	±40arcsec	重量	13KG

KAMIDRIVE 凯米传动

KTR200

2025-10-18