


AS-X01-02 INLX



马达种类	各品牌750W伺服马达												
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	$\pm 5\text{arcsec}$										
容许转矩	48N.m	旋转平台平行度	$\pm 0.003\text{mm}$	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	
容许转速	200rpm(盘面)	旋转平台同轴度	$\pm 0.005\text{mm}$	设计			标准化				1.153	1:5	
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺						
容许轴向负载	3000N	精度寿命	20000H	主管设计			审核						
定位精度	$\pm 30\text{arcsec}$	重量	7KG				批准			共1张	第1张	版本	替代

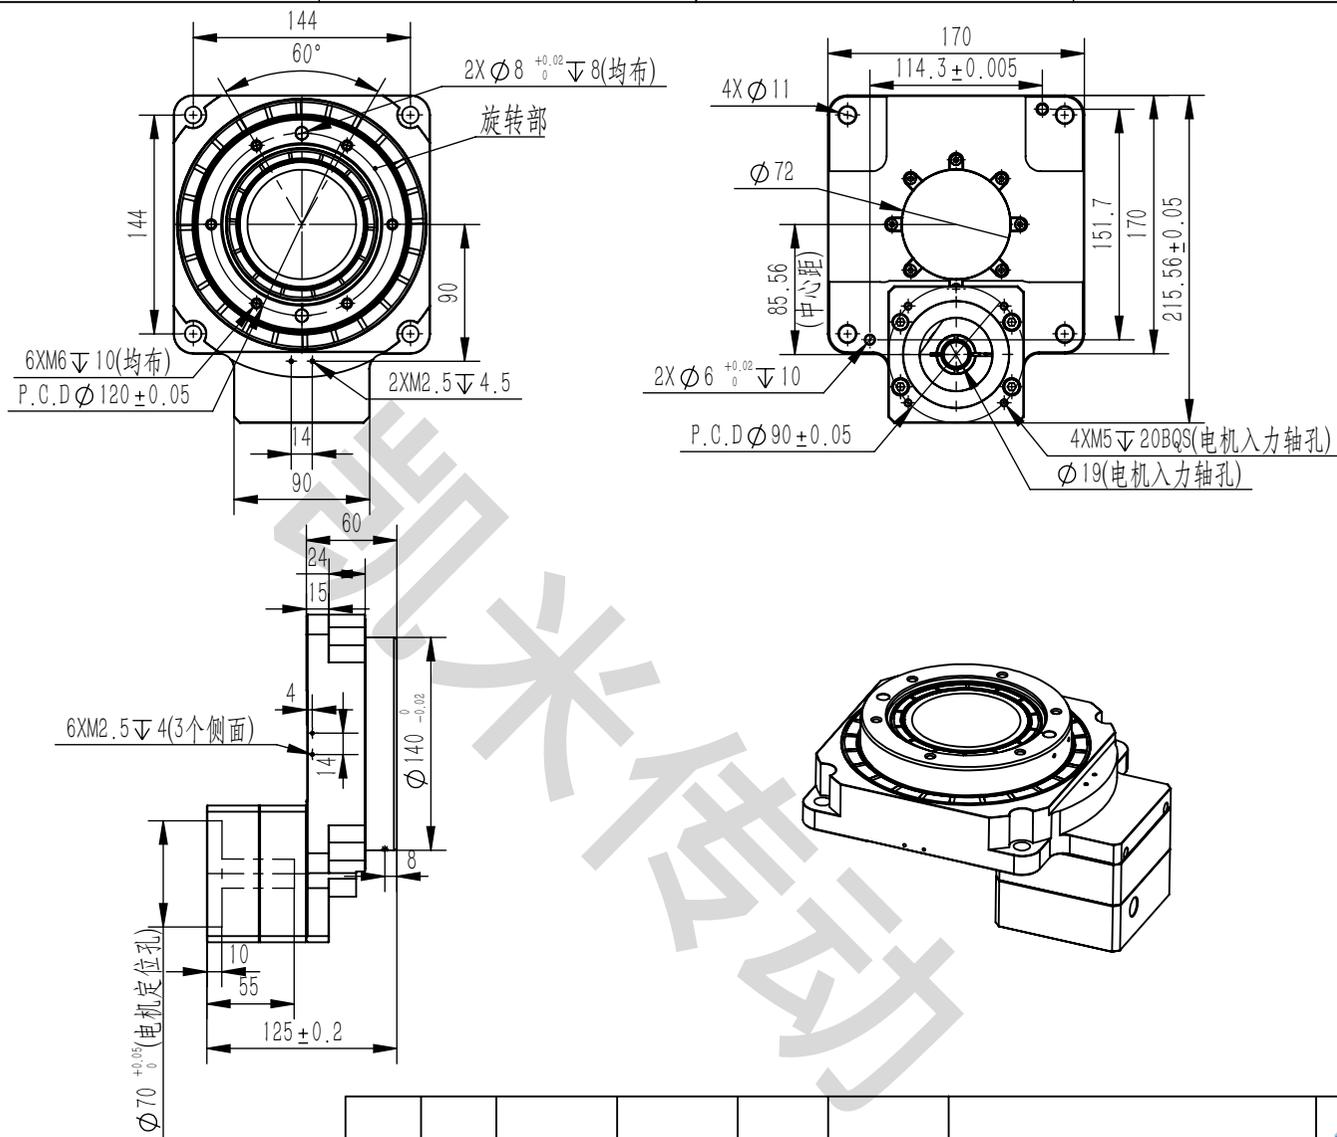

KTN170-10K-SV

2022-08-20