



KTN450-10-SV

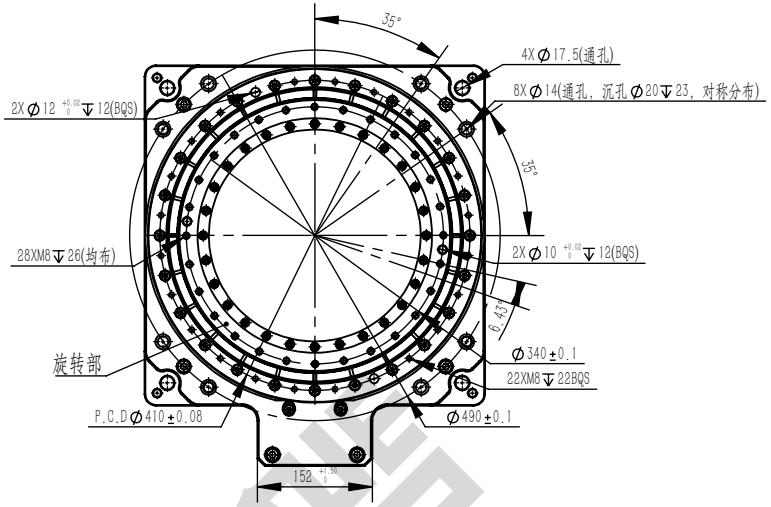

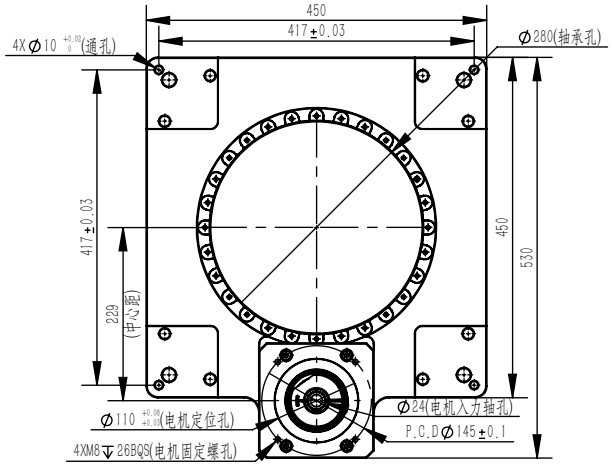

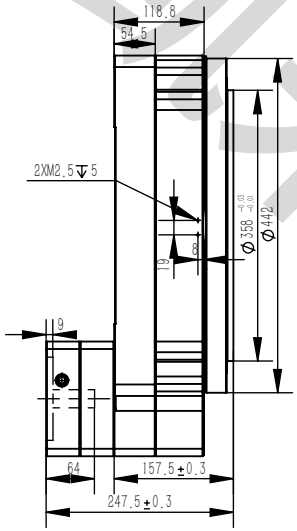

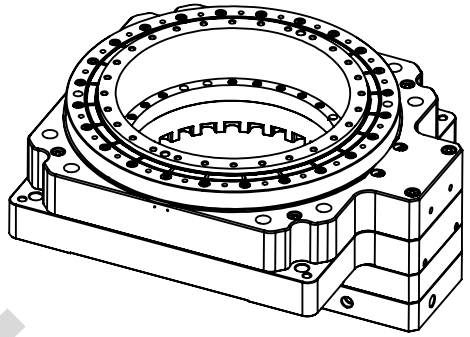

凯米传动

马达种类	各品牌行星减速机(1.5)、1500W伺服马达									
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±15arcsec							
容许转距	156N.m	旋转平台平行度	±0.007mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	
容许转速	100rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.015mm	设计			标准化			
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺			
容许轴向负载	10000N	精度寿命	20000H	主管设计			审核			
定位精度	±80arcsec	重量	80KG				批准			

阶段标记	质量	比例	KTN450-10-SV
	18.733	1:10	
			2022-08-19
共1张 第1张	版本		替代

KAMIDRIVE 凯米传动