

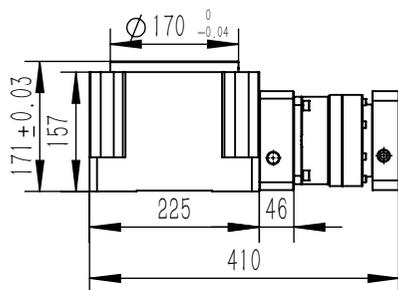
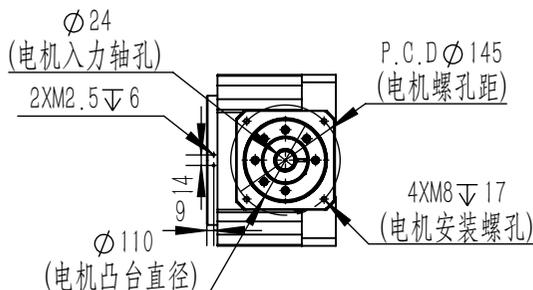


KTC120

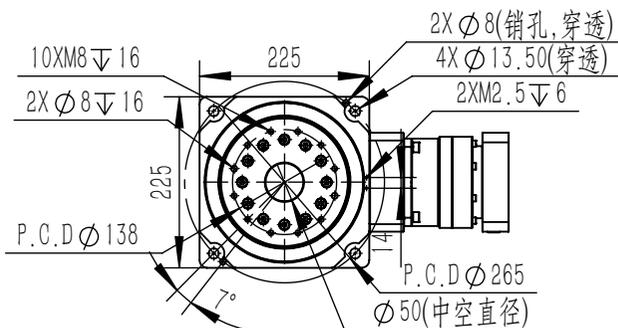

马达种类	各品牌1000W伺服马达												
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	$\leq 30$ arcsec										
容许转矩	220N.m	旋转平台平行度	$\leq 0.01$ mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	KTC120
容许转速	200rpm(盘面)	旋转平台同轴度	$\leq 0.01$ mm	设计			标准化				9.276	1:10	
减速比	1:9、12、15、21、30	防护等级	IP63	校核			工艺			2024-04-22			
容许轴向负载	18000N	精度寿命	30000h	主管设计			审核						
定位精度	$\leq 1$ arcmin	重量	36KG				批准			共1张 第1张	版本	替代	